AKER LIGHTING

TECHNISCHES DATENBLATT

AL 3275Y

BEIDSEITIGE WANDBELEUCHTUNG



Gartenbeleuchtung › Wandmontierte LED-Beleuchtung

Die AL 3275Y ist eine doppelseitige LED-Wandleuchte zur Hervorhebung von Gartenmauern, Eingängen und Gebäudefassaden mit Licht in zwei Richtungen. Sie kombiniert ein Gehäuse aus Edelstahl 316L mit 6 Stk. POWER LED und einer Leistung von 6W, in Weiß, Warmweiß oder Neutralweiß. Als Versorgung stehen 220 V oder 9-30 VDC zur Wahl, und dank Schutzart IP67 eignet sie sich für die Außeninstallation. Ihre technischen Daten entsprechen denen der AL 3275K.

SCHUTZART **IP67**	BETRIEBSSPANNUNG **220 V · 9-30 VDC**	LEISTUNG **6 W**
SCHUTZKLASSE **Class I**	GARANTIE **1 Jahr Garantie**	

LED-FARBE	Weiß	Warmweiß	Neutralweiß
LEISTUNG	6 W		
BETRIEBSSPANNUNG	220 V	9-30 VDC	

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

IP67 IP67	U.V. UV-beständig	Recycelbar	CE	1 YEAR WARRANTY 1 Jahr Garantie	I Schutzklasse I	F Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Staubdicht

TECHNISCHE DATEN

LICHT

LED	6 Stk. POWER LED
Farbe	Weiß, Warmweiß, Neutralweiß


ELEKTRIK

Volt	220 V oder 9-30 VDC
Watt	6W

GEHÄUSE UND MONTAGE

Material	Edelstahl 316L

MASSZEICHNUNGEN

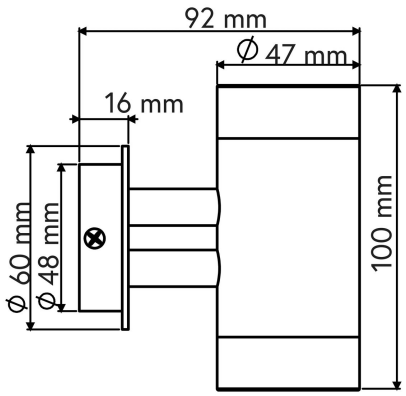

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code
AL 3275Y (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com