AKER LIGHTING

TECHNISCHES DATENBLATT

AL 4055TR

AUFBAU-LED-POOLLEUCHTE MIT THERMOHARZGEHÄUSE

Patentiert



Poolbeleuchtung › Aufbau-Poolbeleuchtung aus Thermoharz

Die AL 4055TR ist eine Aufbau-LED-Poolleuchte mit einem Kühlkörper aus Thermoharz und einem nur 32 mm dicken Profil, ausgestattet mit Befestigungen aus Edelstahl AISI 316L sowie schlag- und UV-beständigem Glas. Einfarbige Versionen mit 84 oder 120 LEDs (42 W / 60 W) gibt es in Weiß, Warmweiß oder Blau; RGB-Versionen mit 150 oder 240 LEDs bieten Vier-Draht- oder Zwei-Draht-Anschluss. Rahmen sind in Weiß, Chrom oder Edelstahl AISI 316L erhältlich, und die Leuchte ist für Salzwasser geeignet.

SCHUTZART **IP68**	BETRIEBSSPANNUNG **12 VAC · 24 VDC · 12 VDC**	LEISTUNG **30–60 W**
SCHUTZKLASSE **Class III**	GARANTIE **2 Jahre Garantie**	

RAHMENFARBE	Weiß · Chrom · Edelstahl
LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Blau · RGB
LEISTUNG	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 Jahre Garantie
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser
- Patentiertes Produkt

MERKMALE

Merkmale:

- 32mm Stärke
- Befestigungsteile aus Edelstahl AISI 316L
- 50,000+ Stunden LED-Lebensdauer
- Für den Einsatz in Salzwasser geeignet
- Schlag- und UV-beständiges Glas
- Hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch
- Vollfarbige RGB-LEDs für RGB-Modelle
- Zweidraht- und Vierdraht-Anschlussoptionen für RGB-Modelle
- Mehrere Farbmodi und dynamische Muster bei RGB-Modellen verfügbar

TECHNISCHE DATEN

	Einzelfarben	RGB (Vierdraht)	RGB (Zweidraht)
Produktcodes	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (Vier-Draht) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (Vier-Draht) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (Vier-Draht) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (Vier-Draht) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (Vier-Draht) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (Vier-Draht) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (Zweidraht) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (Zweidraht) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (Zweidraht) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (Zweidraht) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (Zweidraht) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (Zweidraht)(50W)
Gehäusetyp	Kühlkörper aus Thermoharz		
LED	Einfarbige Optionen sind mit 84 LEDs und 120 LEDs erhältlich.	RGB Vier-Draht-Optionen sind mit 150 LEDs und 240 LEDs erhältlich.	RGB-Zweidraht-Optionen sind mit 150 LEDs und 240 LEDs erhältlich.
LED-Farben	Weiß (6000K) , Warmweiß (3000K) , Blau	RGB Vierdraht (Steuerung über einen RGB-Controller.)	RGB Zweidraht (Kein RGB-Controller erforderlich. Moduswechsel mit ON/OFF-Schalter.)
Watt / Lumen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB Vierdraht 50W RGB Vierdraht	30W RGB Zweidraht 50W RGB Zweidraht
Volt	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Rahmenoptionen	Weiß, Chrom , Edelstahl AISI 316L		
Verpackung	Größe : 62 X 27 X 27.5 cm 14 Stk.		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4055TR

AUFBAU-LED-POOLLEUCHTE MIT THERMOHARZGEHÄUSE

MASSZEICHNUNGEN

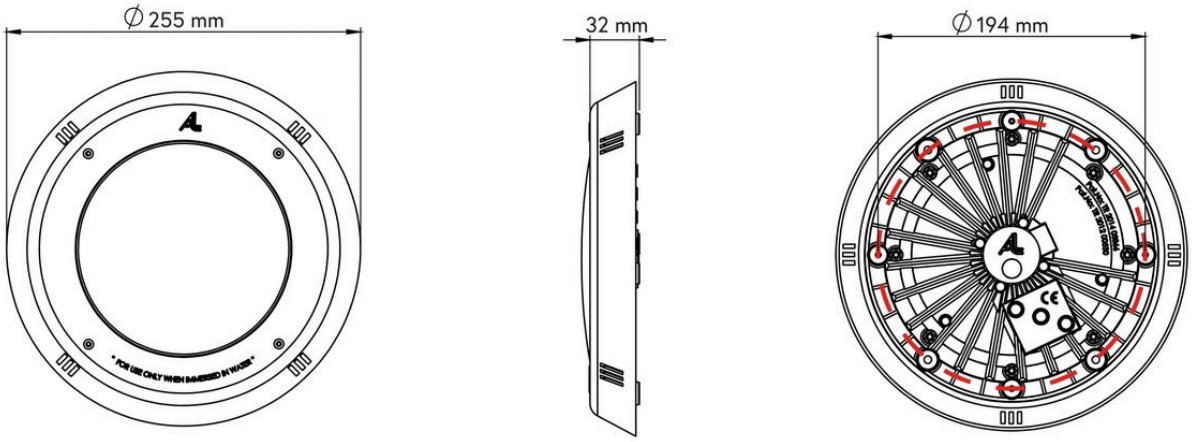

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Rahmenfarbe	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	Weiß	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	Weiß	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	Weiß	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	Weiß	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	Weiß	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	Weiß	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	Chrom	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	Chrom	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	Chrom	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	Chrom	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	Chrom	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	Chrom	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	Edelstahl	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	Edelstahl	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	Edelstahl	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	Edelstahl	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	Edelstahl	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	Edelstahl	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com