AL 4105

TROCKENBRUNNEN-BELEUCHTUNG



Poolbeleuchtung › Springbrunnenbeleuchtung für Trockenboden-Montage

Die AL 4105 ist eine LED-Springbrunnenleuchte für Bodenfontänen, die im Boden statt im Wasserbecken montiert wird. Sie kombiniert ein Thermoharzgehäuse und gehärtetes Glas mit einem Rahmen aus Edelstahl AISI 316L, und alle Metallteile, einschließlich der PG9-Kabelverschraubung, bestehen aus AISI 316L. Sie wird mit 12×1 W oder 12×3 W Power-LEDs in sechs Einzelfarben oder 12×3 W RGB-Vollfarbe angeboten, ist korrosionsfrei und für Salzwasser geeignet.

SCHUTZART **IP68**	BETRIEBSSPANNUNG **12 V**	LEISTUNG **12–54 W**
ABSTRAHLWINKEL **10° · 30° · 50° · 80°**	SCHUTZKLASSE **Class III**	GARANTIE **2 Jahre Garantie**

LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Blau · Grün · Rot · Amber · RGB
LEISTUNG	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 V

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 Jahre Garantie
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser

MERKMALE

Technische Daten

- 12×1W, 12×3W (Farben Weiß, Warmweiß, Blau, Grün, Rot, Amber) Power LED
- 12×3W (RGB) Vollfarb-LED
- LED-Springbrunnenbeleuchtung für trockene Flächen
- Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
- Thermoharzgehäuse
- Gehärtetes Glas
- PG9-Kabelverschraubung
- Alle Metallteile aus Edelstahl AISI 316L
- Geringer Energieverbrauch
- Recycelbare, umweltfreundliche Materialien
- Keine Korrosion
- Einfache Installation
- Für Salzwasser geeignet
- Spannung: 12 V · optional 10-30 VDC

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRIK

Watt	**12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W** **RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)**

TECHNISCHE DATEN

WATT	LED-FARBE	LUMEN
12W	12×1 Weiß	1200
12W	12×1 Warmweiß	1200
12W	12×1 Blau	360
12W	12×1 Grün	960
12W	12×1 Rot	600
12W	12×1 Amber	600
26.4W	12×3 Weiß	2640
26.4W	12×3 Warmweiß	2640
26.4W	12×3 Blau	792
26.4W	12×3 Grün	2112
26.4W	12×3 Rot	1320
26.4W	12×3 Amber	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	LED-FARBE	LUMEN
18W	18×1 Weiß	1800
18W	18×1 Warmweiß	1800
18W	18×1 Blau	540
18W	18×1 Grün	1440
18W	18×1 Rot	900
18W	18×1 Amber	900

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4105

TROCKENBRUNNEN-BELEUCHTUNG

WATT	LED-FARBE	LUMEN
39.6W	18×3 Weiß	3960
39.6W	18×3 Warmweiß	3960
39.6W	18×3 Blau	1188
39.6W	18×3 Grün	3168
39.6W	18×3 Rot	1980
39.6W	18×3 Amber	1980
54W	18×3 RGB	1976

WELLENLÄNGE	VOLT	LINSENWINKEL
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

MASSZEICHNUNGEN

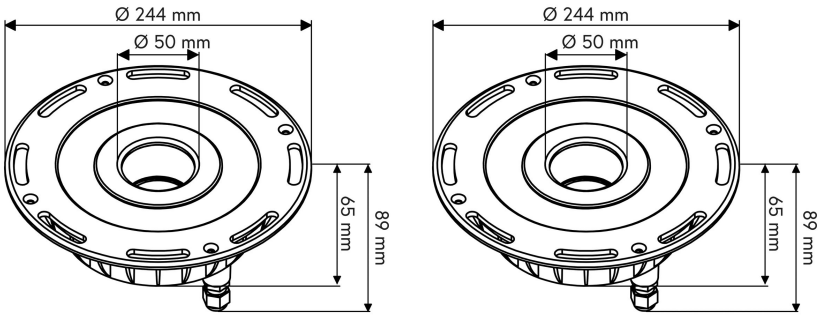

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL 4105 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4105 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4105 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4105 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4105 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4105 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com