AL 4125

AUFBAU-BELEUCHTUNG FÜR POOL UND POOLTREPPEN

Patentiert



Poolbeleuchtung › Mini-Aufbau-Poolbeleuchtung

Die AL 4125 ist eine Aufbauleuchte für Pools und Pooltreppen mit einem UV-geschützten Gehäuse aus Thermoharz (TR) oder in Weiß (WH) und speziellem UV- und schlagbeständigem Glas. Die einfarbige Version verwendet 48 High-Power-SMD-LEDs (24 W) in Weiß, Warmweiß oder Blau bei 12 VAC oder 12 VDC; die RGB-Version verwendet 69 RGB-LEDs (15 W). Sie ist korrosionsfrei und für Salzwasser geeignet.

SCHUTZART	BETRIEBSSPANNUNG	LEISTUNG
IP68	12 VAC · 12 VDC	15–24 W

SCHUTZKLASSE	GARANTIE
Class III	2 Jahre Garantie

GEHÄUSEFARBE	Thermoharz (TR) · Weiß
LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Blau · RGB
LEISTUNG	15 W · 24 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 VAC · 12 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 Jahre Garantie
- RGB, 4 Adern (Controller)
- RGB, 2 Adern (Farbwechsel per EIN/AUS)
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser
- Patentiertes Produkt

MERKMALE

Technische Daten

- UV-geschütztes, thermoharzgekühltes Gehäuse
- Geringer Energieverbrauch
- Spezialglas und Gehäuse UV- und schlagbeständig
- Recycelbare, umweltfreundliche Materialien
- Keine Korrosion
- Einfache Installation
- Für Salzwasser geeignet

TECHNISCHE DATEN

LICHT

LED	48 Stk. High-Power-SMD-LED (5730)
Farbe	Weiß, Warmweiß, Blau
Lumen	Weiß, Warmweiß 2400, Blau 1440 Lumen
RGB LED	69 Stk. High-Power-SMD-LED (5050), RGB, 12 VDC (Zweidraht: 12 VAC), 15 W

ELEKTRIK

Volt	12VAC oder 12 VDC
Watt	Einfarbig 24 W, RGB 15 W


LUMENWERTE RGB-LEUCHTMITTEL

LED-Farbe	Gesamt-MCD	Lumen
Rot	34,500	108
Grün	89,700	283
Blau	22,770	71
Weiß	146,970	462

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

MASSZEICHNUNGEN

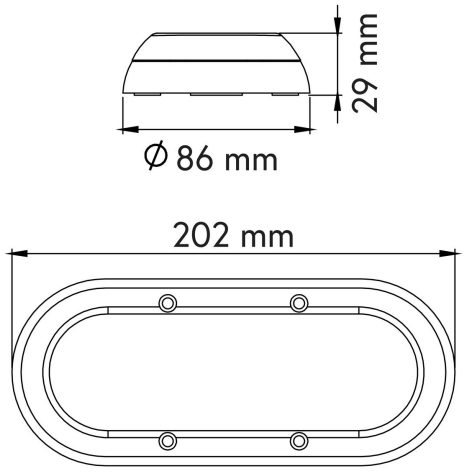

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Gehäusefarbe	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL 4125 TR/WH (WH/WW/BL)	—	Weiß, Warmweiß, Blau	24 W	2400 / 1440 lm
AL 4125 TR/WH (RGB)	—	RGB	15 W	—
AL 4125 TR/WH (RGB TWO WIRED)	—	RGB	15 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com