AKER LIGHTING

TECHNISCHES DATENBLATT

AL 4155-51 ECO FLAT

ECO FLAT AUFBAU-LED-POOLLEUCHTE



Poolbeleuchtung › Eco Flat Aufbau-Poolbeleuchtung

Die AL 4155 Eco Flat ist eine Aufbau-LED-Poolleuchte mit einem flachen, nur 32 mm dicken Gehäuse, aufgebaut auf einem Eco-Kühlkörper mit Befestigungen aus Edelstahl AISI 316L und schlag- und UV-beständigem Glas. Die einfarbige Version verwendet 51 LEDs (26 W) in Weiß, Warmweiß oder Blau, die RGB-Version 99 LEDs (20 W) mit Vierdraht-Controller oder Zweidraht-ON/OFF-Steuerung. Sie ist für Salzwasser geeignet und wird mit weißem Rahmen geliefert.

SCHUTZART	IP68
BETRIEBSSPANNUNG	12 VAC · 12 VDC
LEISTUNG	20–26 W
SCHUTZKLASSE	Class III
GARANTIE	2 Jahre Garantie

RAHMENFARBE	Weiß
LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Blau · RGB
LEISTUNG	20 W · 26 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 VAC · 12 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 Jahre Garantie
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser
- Patentiertes Produkt

MERKMALE

Merkmale:

- 32mm Stärke
- Befestigungsteile aus Edelstahl AISI 316L
- 50,000+ Stunden LED-Lebensdauer
- Für den Einsatz in Salzwasser geeignet
- Schlag- und UV-beständiges Glas
- Hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch
- Vollfarbige RGB-LEDs für RGB-Modelle
- Zweidraht- und Vierdraht-Anschlussoptionen für RGB-Modelle
- Mehrere Farbmodi und dynamische Muster bei RGB-Modellen verfügbar

TECHNISCHE DATEN

	Einzelfarben	RGB (Vierdraht)	RGB (Zweidraht)
Produktcodes	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (Vierdraht) (20W)	AL 4155-99 ECO/RGB (Zweidraht) (20W)
Gehäusetyp	Eco-Kühlkörper		
LED	Einfarbige Optionen sind mit 51 LEDs erhältlich.	RGB-Vierdraht-Optionen sind mit 99 LEDs erhältlich.	RGB-Zweidraht-Optionen sind mit 99 LEDs erhältlich.
LED-Farben	Weiß (6000K) , Warmweiß (3000K) , Blau	RGB Vierdraht (Steuerung über einen RGB-Controller.)	RGB Zweidraht (Kein RGB-Controller erforderlich. Moduswechsel mit ON/OFF-Schalter.)
Watt / Lumen	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB Vierdraht	20W RGB Zweidraht
Volt	12VAC	12VDC	12VAC
Rahmenoption	Weiß		
Verpackung	Größe : 62 X 27 X 27.5 cm 14 Stk.		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4155-51 ECO FLAT

ECO FLAT AUFBAU-LED-POOLLEUCHTE

MASSZEICHNUNGEN

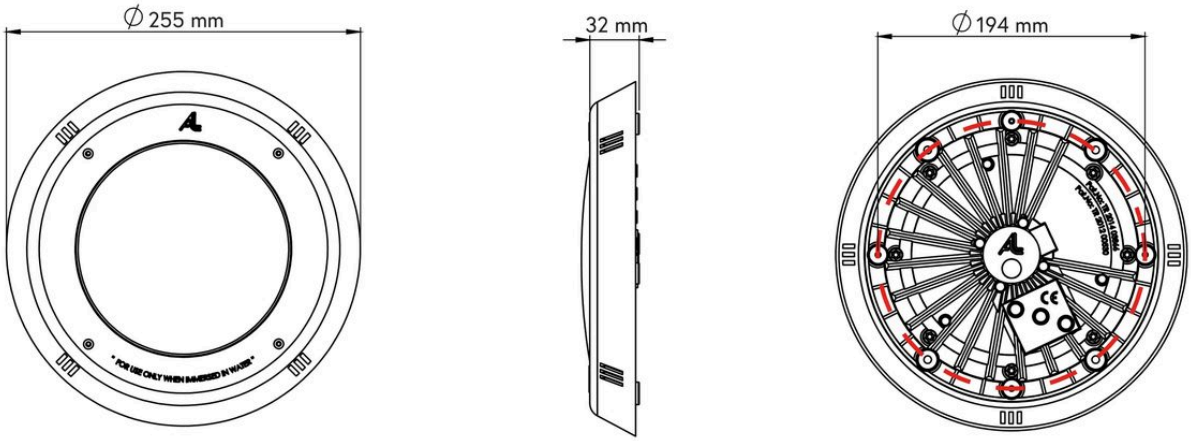

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Rahmenfarbe	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	Weiß	Weiß, Warmweiß, Blau	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com