AL 4185 SERIES

IP67 DOWNLIGHT-SERIE



Marine · Yachtbeleuchtung › IP67 Wasserdichte Downlights

Die AL 4185 ist eine wasserdichte IP67 Downlight-Leuchte für Innen- und Außenbereiche auf Yachten und Booten, mit einem Kühlkörper aus Thermoharz, der weder oxidiert noch korrodiert. SMD-LEDs neuer Technologie liefern 6Watt / 600 Lumen direktes Licht, das durch PC-Glas mit Diffusorpartikeln homogen verteilt wird, in Weiß (6000K), Neutralweiß (4000K) oder Warmweiß (3000K). Sie arbeitet mit 12 VDC / 24 VDC, passt in eine Einbauöffnung von Ø 55 mm und hat einen UV-geschützten ABS-Rahmen, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist.

SCHUTZART	**IP67**
BETRIEBSSPANNUNG	**12 VDC · 24 VDC**
LEISTUNG	**6 W**
SCHUTZKLASSE	**Class III**
GARANTIE	**2 Jahre Garantie**

RAHMENFARBE	Weiß · Chrom · Mattchrom · Antikkupfer · Schwarz · Nickelschwarz · Satingold
LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Neutralweiß
LEISTUNG	6 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 VDC · 24 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP67 — IP67
- III — Schutzklasse III
- U.V. — UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 Jahre Garantie
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser

MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

- Keine Oxidation oder Korrosion
- Höhere Lichtausbeute (Lumen pro Watt) dank SMD-LEDs neuer Technologie.
- Direkte Beleuchtung: Anders als bei indirekter Beleuchtung geht kein LED-Licht verloren.
- PC-Glas mit Diffusorpartikeln strahlt das Licht homogen ab.
- UV-geschützter ABS-Rahmen. Weiß, Chrom, Mattchrom, Antikkupfer, Schwarz, Nickelschwarz, Satingold
- Thermoharz-Kühlkörper.

TECHNISCHE DATEN

LICHT

LED-Farben	**Weiß (6000K), Neutralweiß (4000K), Warmweiß (3000K)**
LED-Farben	**Weiß (6000K), Neutralweiß (4000K), Warmweiß (3000K)**

ELEKTRIK

Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Watt / Lumen	**6Watt / 600 Lumen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Betriebsoptionen	**Touch Ein/Aus oder EIN/AUS über die Netzleitung**

GEHÄUSE UND MONTAGE

Produktabmessungen	**Rahmen: 70mm, Höhe: 29mm, Lochmaß: 55mm**
Montageloch- Durchmesser	**Ø 55 mm**

Produktcodes	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Watt / Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	12Watt / 1200 Lumen	12Watt / 1200 Lumen
Betriebsoptionen	EIN/AUS über Hauptleitung	Touch Ein/Aus	EIN/AUS über Hauptleitung	Touch Ein/Aus	EIN/AUS über Hauptleitung	Touch Ein/Aus


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

IP67 DOWNLIGHT-SERIE

MASSZEICHNUNGEN

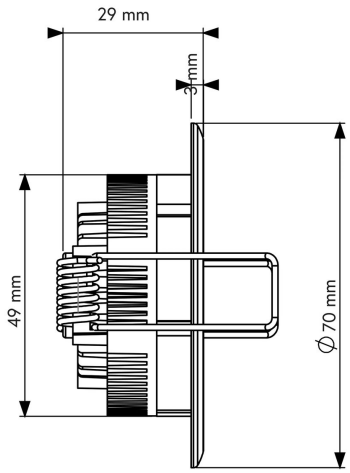

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Rahmenfarbe	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Weiß	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Schwarz	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Nickelschwarz	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Chrom	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Mattchrom	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Antikkupfer	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Satingold	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com