AL 4205 SERIES

IP67 DOWNLIGHT-SERIE



Marine · Yachtbeleuchtung › IP67 Wasserdichte Downlights

Die Serie AL 4205 ist das größte wasserdichte IP67-Downlight des Sortiments, mit 138mm Rahmen und Ø105 mm Einbauloch. Sie bietet 12Watt / 1200 Lumen in Weiß (6000K), Neutralweiß (4000K) oder Warmweiß (3000K) und wird mit 12 VDC / 24 VDC betrieben. Angeboten wird sie als AL 4205 mit ON/OFF über die Hauptleitung oder als AL 4205TC mit Touch-Steuerung.

SCHUTZART	**IP67**
BETRIEBSSPANNUNG	**12 VDC · 24 VDC**
LEISTUNG	**12 W**
SCHUTZKLASSE	**Class III**
GARANTIE	**2 Jahre Garantie**

RAHMENFARBE	Weiß · Chrom · Mattchrom · Antikkupfer · Schwarz · Nickelschwarz · Satingold
LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Neutralweiß
LEISTUNG	12 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 VDC · 24 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP67
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 Jahre Garantie
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser

MERKMALE

- Keine Oxidation oder Korrosion
- Höhere Lichtausbeute (Lumen pro Watt) dank SMD-LEDs neuer Technologie.
- Direkte Beleuchtung: Anders als bei indirekter Beleuchtung geht kein LED-Licht verloren.
- PC-Glas mit Diffusorpartikeln strahlt das Licht homogen ab.
- UV-geschützter ABS-Rahmen. Weiß, Chrom, Mattchrom, Antikkupfer, Schwarz, Nickelschwarz, Satingold
- Thermoharz-Kühlkörper.

TECHNISCHE DATEN

LICHT

LED-Farben	**Weiß (6000K), Neutralweiß (4000K), Warmweiß (3000K)**

ELEKTRIK

Watt / Lumen	**12Watt / 1200 Lumen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Betriebsoptionen	**Touch Ein/Aus oder EIN/AUS über die Netzleitung**

GEHÄUSE UND MONTAGE

Produktabmessungen	**Rahmen: 138mm, Höhe: 35mm, Lochmaß: 105mm**
Montageloch- Durchmesser	**Ø 105 mm**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4205 SERIES

IP67 DOWNLIGHT-SERIE

MASSZEICHNUNGEN

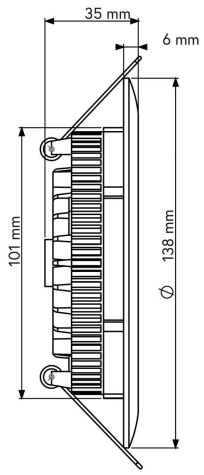

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Rahmenfarbe	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL 4205 WH (WH,NW,WW)	Weiß	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205 BL (WH,NW,WW)	Schwarz	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205 NBL (WH,NW,WW)	Nickelschwarz	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205 CR (WH,NW,WW)	Chrom	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205 MCR (WH,NW,WW)	Mattchrom	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205 AC (WH,NW,WW)	Antikkupfer	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205 SG (WH,NW,WW)	Satingold	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com