AL 4205TC

IP67 DOWNLIGHT-SERIE



Marine · Yachtbeleuchtung › IP67 Wasserdichte Downlights

Die AL 4205TC ist die Touch-Control-Version der AL 4205 IP67 Downlight-Leuchte, des größten Modells der Serie. Sie liefert 12 W / 1200 Lumen in Weiß (6000K), Neutralweiß (4000K) oder Warmweiß (3000K), arbeitet mit 12V DC / 24V DC und wird per Berührung ein- und ausgeschaltet.

SCHUTZART	LEISTUNG	SCHUTZKLASSE
IP67	12 W	Class III

GARANTIE: 2 Jahre Garantie

RAHMENFARBE	Weiß · Chrom · Mattchrom · Antikkupfer · Schwarz · Nickelschwarz · Satingold
LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Neutralweiß
LEISTUNG	12 W


ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP67 — IP67
- III — Schutzklasse III
- U.V. — UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 Jahre Garantie
- F — Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser

MERKMALE

- Keine Oxidation oder Korrosion
- Höhere Lichtausbeute (Lumen pro Watt) dank SMD-LEDs neuer Technologie.
- Direkte Beleuchtung: Anders als bei indirekter Beleuchtung geht kein LED-Licht verloren.
- PC-Glas mit Diffusorpartikeln strahlt das Licht homogen ab.
- UV-geschützter ABS-Rahmen. Weiß, Chrom, Mattchrom, Antikkupfer, Schwarz, Nickelschwarz, Satingold
- Thermoharz-Kühlkörper.

MASSZEICHNUNGEN

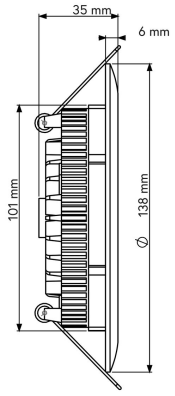

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Rahmenfarbe	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL 4205TC WH (WH,NW,WW)	Weiß	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205TC BL (WH,NW,WW)	Schwarz	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205TC NBL (WH,NW,WW)	Nickelschwarz	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205TC CR (WH,NW,WW)	Chrom	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205TC MCR (WH,NW,WW)	Mattchrom	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205TC AC (WH,NW,WW)	Antikkupfer	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm
AL 4205TC SG (WH,NW,WW)	Satingold	Weiß, Neutralweiß, Warmweiß	12 W	1200 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com