AL 4285-H

BODENEINBAU-UNTERWASSERBELEUCHTUNG MIT 6 LEDS



Poolbeleuchtung › IP68 Teichbeleuchtung (Power-Serie)

NEUES PRODUKT

Die AL 4285-H ist eine 6-LED-Einbau-Unterwasserleuchte für Poolwände, Stufen und Springbrunnen. Ihre Frontplatte aus gebürstetem Edelstahl AISI 316L schließt bündig mit den Fliesen ab, während das Thermoharzgehäuse die Wärme von den Power-LEDs ableitet und so für eine lange Lebensdauer sorgt. Gehärtetes Glas und eine dicht schließende Dichtung machen sie vollständig wasserdicht (IP68). Lieferung mit Montagebox für die einfache Installation in Beton, einfarbig oder in RGB-Vollfarbe.

SCHUTZART **IP68**	BETRIEBSSPANNUNG **12 VDC · 24 VDC**	LEISTUNG **6–18 W**	
SCHUTZKLASSE **Class III**	GARANTIE **2 Jahre Garantie**		

LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Blau · Grün · Rot · Amber · RGB
LEISTUNG	6 W · 13.2 W · 18 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 VDC · 24 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 Jahre Garantie
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser

MERKMALE

Technische Daten

- Rahmen aus Edelstahl AISI 316L
- Thermoharzgehäuse
- Gehärtetes Glas
- RGB-Vollfarbe
- Einbau-Frontplatte
- Lieferung mit Montagebox
- Einbau-Unterwasserbeleuchtung (Wandeinbau)

TECHNISCHE DATEN


LICHT

LED	6X1W & 6X3W Power LED
Farbe	Weiß, Warmweiß, Blau, Grün, Rot, Amber, RGB (Optionen 6X1W & 6X3W)
Lumen	600 Lumen (6W) 1320 Lumen (13.2W)
LED-Farb- & Lumenwerte (1W LEDs / 3W LEDs)	Weiß 600 / 1320 · Warmweiß 600 / 1320 · Blau 180 / 396 · Grün 480 / 1056 · Rot 300 / 660 · Amber 300 / 660 · RGB – / 659
Wellenlänge	Weiß 6000-6500K · Warmweiß 3000-3300K · Blau 470nm · Grün 530nm · Rot 630nm · Amber 590nm

ELEKTRIK

Volt	12 VDC / 24 VDC · RGB: 12 VDC
Watt	6W / 13.2W RGB: 18W

MASSZEICHNUNGEN

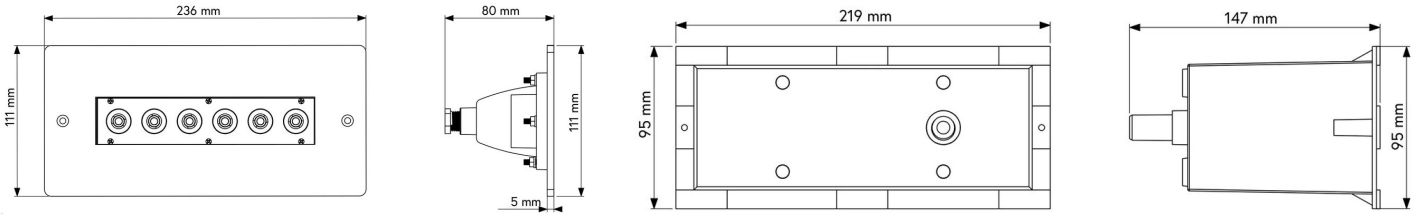

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com