AL SML102

MASTBELEUCHTUNG FÜR SEGELBOOTE



Marine · Yachtbeleuchtung › IP68 Mastbeleuchtung für Segelboote

Die AL SML102 ist eine kompakte, patentierte Mastleuchte für Segelboote mit einem thermischen Kühlkörper, salzwasserbeständig und wasserdicht nach IP68. Sie ist mit 30 Stk. 5730 SMD High-Power-LEDs (15W) mit 110° Abstrahlwinkel in Weiß, Warmweiß oder Blau ausgestattet und für 12 VDC, 24 VDC oder 10-30 VDC erhältlich. Das UV- und schlagbeständige Gehäuse und Glas werden mit 2 mt. 2×0.50 RNF-Marinekabel geliefert.

SCHUTZART	**IP68**
BETRIEBSSPANNUNG	**12 VDC · 24 VDC · 10-30 VDC**
LEISTUNG	**15 W**
ABSTRAHLWINKEL	**110°**
SCHUTZKLASSE	**Class III**
GARANTIE	**2 Jahre Garantie**

LED-FARBE	Weiß · Warmweiß · Blau
LEISTUNG	15 W
BETRIEBSSPANNUNG	12 VDC · 24 VDC · 10-30 VDC

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- 2 Jahre Garantie
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser

MERKMALE

- Für alle Segelboote und Motoryachten.
- Salzwasserbeständig, patentiert.
- Thermischer Kühlkörper.
- Geringer Energieverbrauch.
- Hohe Lichtausbeute, lange Lebensdauer
- Geringe Installationskosten.
- **Gehäuse und Glas beständig** gegen UV und Schlag.
- Wasserdichter Schutz nach IP68.

TECHNISCHE DATEN

LICHT

Einfarbige LED	**30 Stück 5730 SMD Hochleistungs-LED**
LED-Winkel	**110°**
LED-Farbe / Lumen	**Weiß 1500 Lumen, Warmweiß 1500 Lumen, Blau 900 Lumen**


ELEKTRIK

Volt	**12 VDC , 24 VDC, 10-30 VDC**
Stromaufnahme 12 V	**2.7A**
Watt	**Einfarbig 15W.**

GEHÄUSE UND MONTAGE

Bootsabmessungen mt./ft.	**Für alle Segelboote und Motoryachten**
Produktkabel	**2 mt. 2×0.50 RNF Marinekabel**

MASSZEICHNUNGEN

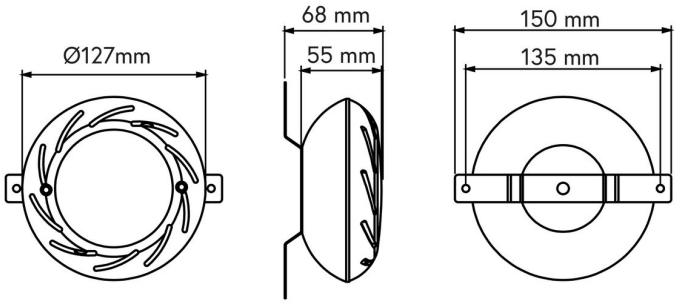

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	LED-Farbe	Leistung	Lichtstrom
AL SML102 (WH/WW/BL)	Weiß, Warmweiß, Blau	15 W	1500 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com