
AKER LIGHTING

TECHNISCHES DATENBLATT

AL UWC302 TH

THRU-HULL UNTERWASSERBELEUCHTUNG FÜR YACHTEN

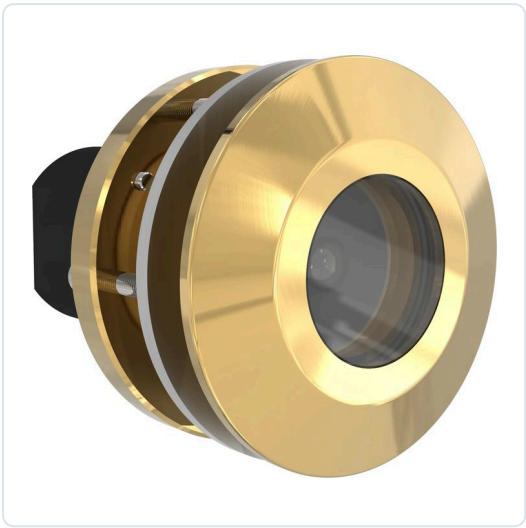

Marine · Yachtbeleuchtung › Thru-Hull-Leuchte aus Aluminiumbronze

Die AL UWC302 TH ist eine Thru-Hull-Unterwasserkamera für Yachten und Boote, untergebracht in einem salzwasserbeständigen Gehäuse aus Aluminiumbronze mit einem verstärkten, austauschbaren Innenkern aus Aluminium. Sie verwendet eine 2 MP AHD 1080P Kamera mit 3.6 mm Fixfokusobjektiv und 90° Blickwinkel und liefert selbst bei sehr geringer Helligkeit Full-HD-Bilder. Die Kamera sitzt hinter 8 mm stoßfestem gehärtetem Glas und kann vom Bootsinneren aus ausgetauscht werden, während das Bronzegehäuse fest am Rumpf bleibt.

SCHUTZART	BETRIEBSSPANNUNG	SCHUTZKLASSE	GARANTIE
IP68	12 VDC	Class III	2 Jahre Garantie

BETRIEBSSPANNUNG 12 VDC

Wichtig Nicht in wasserloser Umgebung verwenden.

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

IP68 wasserdicht · Schutzklasse III · UV-beständig · Recycelbar · CE · 2 Jahre Garantie · Max. 10 m Tiefe · Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen · Staubdicht · Geschützt gegen Strahlwasser · Full HD 1080P Kamera

MERKMALE

- In allen Booten einsetzbar.
- Salzwasserbeständig dank des Gehäuses aus Aluminiumbronze.
- Verstärktes, austauschbares Innenkerngehäuse aus Aluminium.
- 2 MP AHD 1080P Kamera
- Liefert auch bei sehr geringer Helligkeit ein Bild.
- Die AHD-Kamera hat eine hohe Auflösung.
- 8 mm stoßfestes gehärtetes Glas
- Neopren-RNF-Kabel.
- Einfacher Austausch durch Lösen der Aluminium-Leuchtenkapsel vom Bootsinneren aus. Das Gehäuse aus Aluminiumbronze bleibt fest am Boot.

TECHNISCHE DATEN

LICHT

Auflösung	Full HD 1080P
Kameraobjektiv	2MP SONY
Effektive Pixel	1920 (H) X 1080 (V)
Linse	3.6 mm Fixfokus
Niedrigste Helligkeit	0.0001 Lux
Sichtwinkel	90°

ELEKTRIK

Signalsystem	PAL / NTSC
Videoausgang	AHD
Energieverbrauch	1 W
Stromaufnahme	0.1A
Eingangsspannung	12 VDC

GEHÄUSE UND MONTAGE

Produktkabel	IP68 CLASS III
Gehäusematerial	Gehäuse aus Marine-Aluminiumbronze, LED-Kern aus Marine-Aluminium
Glas	8 mm. gehärtetes Spezialglas
Produktabmessungen	Durchmesser Leuchtenkopf: 108mm., Kopfhöhe: 8mm., Gesamtlänge: 133mm., Glasdurchmesser: 49mm.
Lochdurchmesser	70 mm
Gewicht	1,610 gr.


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWC302 TH

THRU-HULL UNTERWASSERBELEUCHTUNG FÜR YACHTEN

MASSZEICHNUNGEN

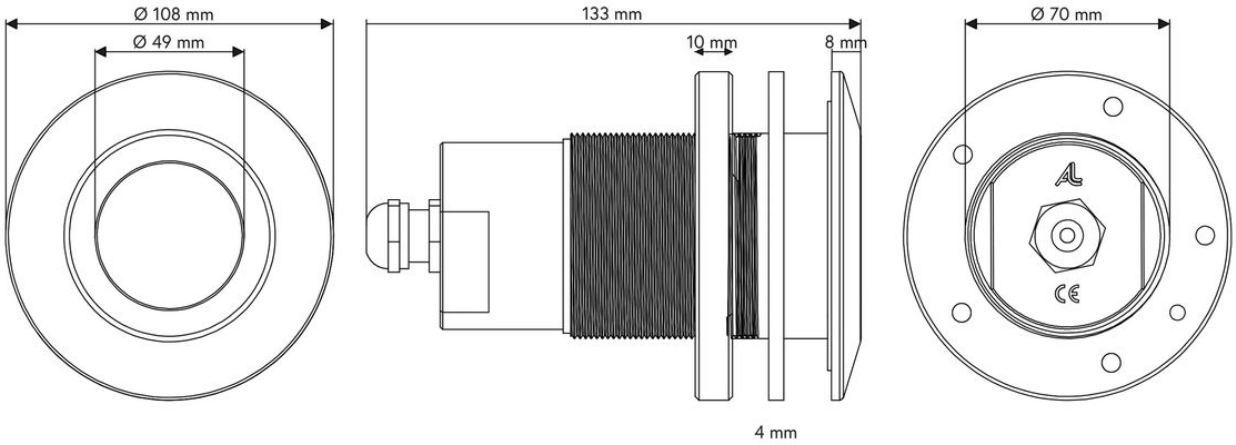

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	Leistung
AL UWC302 TH CORE (1080P)	1 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com