AL UWL301 THS

SCHLANKE THRU-HULL UNTERWASSER-YACHTBELEUCHTUNG



Marine · Yachtbeleuchtung › Flache Thru-Hull-Beleuchtung aus Aluminiumbronze

Die AL UWL301 THS ist die schlanke Version der Thru-Hull-Unterwasser-Yachtleuchte für Boote von 7-25 mt. / 25-80 ft. Ihr salzwasserbeständiges Gehäuse aus Aluminiumbronze nimmt einen verstärkten, austauschbaren Innenkern aus Aluminium auf, sodass die LEDs von der Bootsinnenseite gewechselt werden können, ohne das gesamte Produkt zu demontieren. Sie bietet 16×4W weiße oder königsblaue 3535 High-Power-LEDs bzw. 15×4W RGBW-LEDs hinter 8 mm stoßfestem gehärtetem Glas, mit Schutzart IP68.

SCHUTZART **IP68**	BETRIEBSSPANNUNG **9-31 VDC · 12 VDC**	LEISTUNG **60–64 W**
ABSTRAHLWINKEL **110°**	SCHUTZKLASSE **Class III**	GARANTIE **2 Jahre Garantie**

LED-FARBE	Weiß · Königsblau · RGBW	
LEISTUNG	60 W	64 W
BETRIEBSSPANNUNG	9-31 VDC	12 VDC

Wichtig Nicht in wasserloser Umgebung verwenden.

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- RGBW Vollfarbe
- 2 Jahre Garantie
- Max. 10 m Tiefe
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser
- Zweifarbig (weiß + blau)

MERKMALE

- BOOTSGRÖSSE : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Salzwasserbeständig dank Gehäuse aus Aluminiumbronze
- Verstärktes, austauschbares Innenkerngehäuse aus Aluminium
- Hightech-Power-LEDs, je 4 W
- Jede LED: 140 Lumen pro Watt
- RGBW-Vollfarb-LED
- 8 mm stoßfestes gehärtetes Glas
- 2×1.5 mm² Neopren-RNF-Kabel.
- Beim LED-Wechsel muss nicht das gesamte Produkt demontiert werden
- Einfacher Austausch durch Lösen der Aluminium-Leuchtenkapsel vom Bootsinneren aus. Das Gehäuse aus Aluminiumbronze bleibt fest am Boot.
- Weiß + Königsblau in einer Leuchte, beide gleichzeitig in Betrieb
- 16 LEDs: 8 Weiß + 8 Royalblau

TECHNISCHE DATEN

LICHT

Einfarbige LED	**Weiß 16×4W & Königsblau 16×4W 3535 High Power LED / LED-Abstrahlwinkel 110°**
RGBW-LED	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / LED-Abstrahlwinkel 110°**
Einfarbig / Lumen	**Weiß 9000 Lumen, Königsblau 3360 Lumen**
RGBW Farbe / Lumen	**R: 750 Lumen, G: 1800 Lumen, B: 450 Lumen, W: 2250 Lumen, RGBW: 5250 Lumen**
Unterwasserkamera	**Nicht erhältlich für THS-Modelle**
Zweifarbig / Lumen	**Weiß 4500 Lumen, Königsblau 1680 Lumen (8 weiße + 8 königsblaue LEDs)**

ELEKTRIK

Volt	**Ein- & Zweifarbig: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Stromaufnahme 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Einfarbig 64W. - RGBW 60W.**
Treiber	**Externer LED-Treiber in einer Kühlkörperbox aus Aluminium**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL301 THS

SCHLANKE THRU-HULL UNTERWASSER-YACHTBELEUCHTUNG

GEHÄUSE UND MONTAGE	
Bootsabmessungen mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
IP-Code	**IP68 CLASS III**
Gehäusematerial	**Gehäuse aus Marine-Aluminiumbronze, LED-Kern aus Marine-Aluminium**
Glas	**8 mm. gehärtetes Spezialglas**
Produktkabel	**Einfarbig 2 mt. 2×1.5 RNF-Marinekabel, RGBW 2 mt. 5×0.50 RNF-Marinekabel**
Produktabmessungen	**Durchmesser Leuchtenkopf: 88mm., Kopfhöhe: 20mm., Gesamtlänge: 134mm., Glasdurchmesser: 39mm.**
Lochdurchmesser	**25mm.**
Gewicht	**1,225 gr.**

MASSZEICHNUNGEN

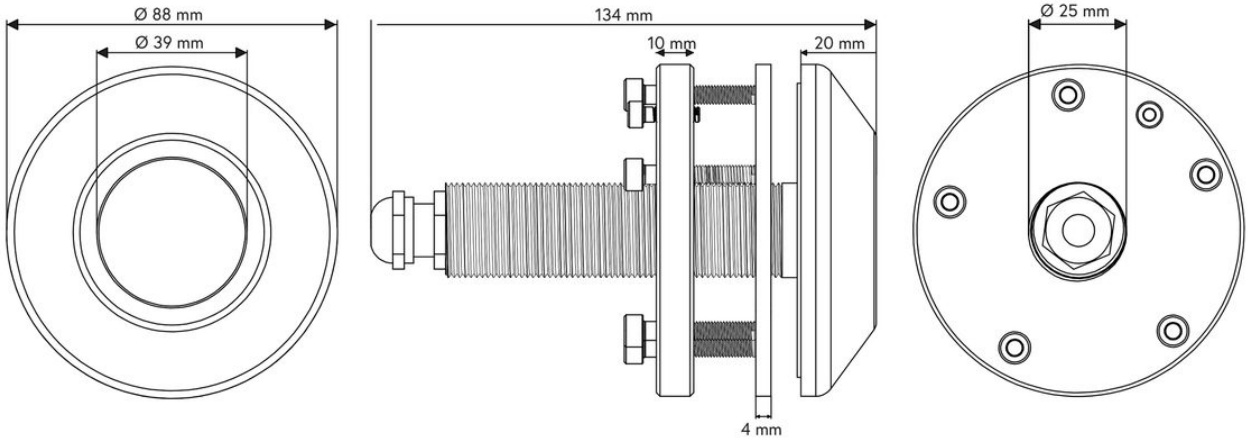

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	LED-Farbe	Leistung
AL UWL301 THS (WH/RBL)	Weiß, Königsblau	64 W
AL UWL301 THS (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com