AL UWL402 SM

AUFBAU-UNTERWASSERBELEUCHTUNG FÜR YACHTEN



Marine · Yachtbeleuchtung › Unterwasserbeleuchtung aus Thermoharz

PATENTIERT

Die AL UWL402 SM ist eine patentierte Aufbau-Unterwasserleuchte für Boote von 7-25 mt. / 25-80 ft., mit salzwasserbeständigem Thermoharzgehäuse und schlagfestem Spezialglas. Ihre Hightech-SMD-LEDs liefern 100-110 Lumen pro Watt, als 15W-Version mit 30 LEDs oder als 25W-Version mit 48 LEDs, sowie als RGB-Vollfarboption. Die Installation ist einfach: In den Rumpf wird ein Kabelloch von 10 mm gebohrt und die Leuchte an seiner Unterwasserfläche montiert; sie arbeitet mit 12VDC - 24VDC.

SCHUTZART **IP68**	BETRIEBSSPANNUNG **9-31 VDC · 12 VDC**	LEISTUNG **9–25 W**
ABSTRAHLWINKEL **110°**	SCHUTZKLASSE **Class III**	

LED-FARBE	Weiß · Blau · RGB
LEISTUNG	9 W · 15 W · 25 W
BETRIEBSSPANNUNG	9-31 VDC · 12 VDC

Wichtig Nicht in wasserloser Umgebung verwenden.

ZERTIFIKATE UND EIGENSCHAFTEN

- IP68 wasserdicht
- Schutzklasse III
- UV-beständig
- Recycelbar
- CE
- Max. 10 m Tiefe
- Geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
- Staubdicht
- Geschützt gegen Strahlwasser
- Patentiertes Produkt

MERKMALE

- BOOTSGRÖSSE : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Salzwasserbeständiges Thermoharzgehäuse
- Schlagfestes Spezialglas
- Hightech-SMD-LED mit hoher Leistung.
- Lichtausbeute von 100 Lumen pro Watt
- RGB-Vollfarb-LED
- 2×0.50 mm² Neopren-RNF-Kabel
- **Einfache Installation: Ein 10 mm Kabelloch wird in den Rumpf gebohrt** und die Leuchte wird an der Unterwasserfläche des Rumpfes montiert.

TECHNISCHE DATEN

Produktspezifikationen


Produktcode	AL UWL402 SM - 15W	AL UWL402 SM - 25W
Bootsabmessungen mt./ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.
Einfarbige LED	30 Stk. 5730 High Power LED	48 Stk. 5730 High Power LED
RGB LED	42 Stück 5050 Hochleistungs-LED	
LED-Winkel	110°	110°
Volt	Einfarbig: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC	Einfarbig: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC
Stromaufnahme 12V / 24V	1.25A / 0.63A	2.10A / 1.05A
Watt	Einfarbig 15W. - RGB 9W.	Einfarbig 25W.
LED-Farbe / Lumen	Weiß 1500 Lumen , Blau 900 Lumen	Weiß 2500 Lumen , Blau 1500 Lumen
Produktkabel	Einfarbig 2 mt. 2×0.50 RNF-Marinekabel, RGB 2 mt, 4×0.50 RNF-Marinekabel	Einfarbig 2 mt. 2×0.50 RNF-Marinekabel, RGB 2 mt, 4×0.50 RNF-Marinekabel
Produktabmessungen	Leuchtenkopf-Durchmesser: 126.5mm. , Kopfhöhe: 24mm. , Gesamtlänge: 40mm.	Leuchtenkopf-Durchmesser: 126.5mm. , Kopfhöhe: 24mm. , Gesamtlänge: 40mm.
Lochdurchmesser	10 mm.	10 mm.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL402 SM

AUFBAU-UNTERWASSERBELEUCHTUNG FÜR YACHTEN

MASSZEICHNUNGEN

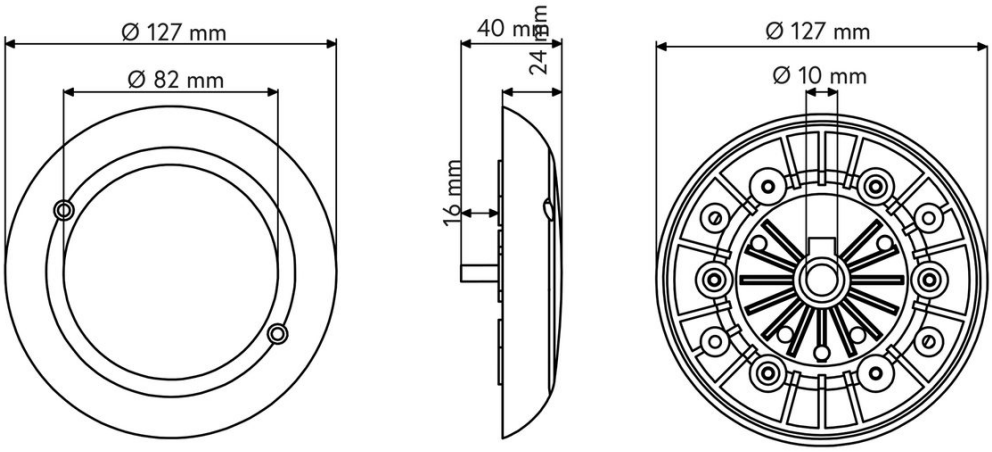

Maße in Millimetern (Katalog 2027).

PRODUKTCODES

Code	LED-Farbe	Leistung
AL UWL402 SM 15W (WH/BL)	Weiß, Blau	15 W
AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR)	—	25 W
AL UWL402 SM 9W (RGB)	RGB	9 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Büro: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com