
AL 2065

ΧΩΝΕΥΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΦΩΛΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS

AKER LIGHTING

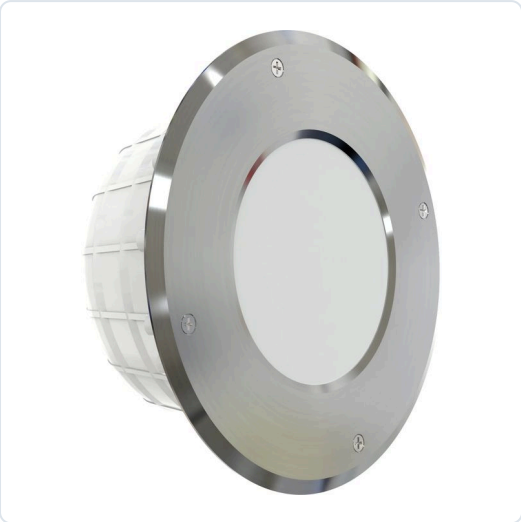

Φωτισμός πισίνας › Φωτισμός από ανοξείδωτο χάλυβα χωνευτής τοποθέτησης

Το AL 2065 είναι χωνευτό υποβρύχιο φωτιστικό που τοποθετείται στα τοιχώματα της πισίνας, με σώμα και πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L και φωλιά από πλαστικό ABS. Μια μεταλλική ψύκτρα στο σώμα εξασφαλίζει αποτελεσματική ψύξη των LED υψηλής ισχύος, ενώ το σκληρυμένο γυαλί με αντοχή σε κρούσεις και οι φακοί από πολυανθρακικό ολοκληρώνουν τον σχεδιασμό. Χρησιμοποιείται έως βάθος 5 m με αδιάβροχο καλώδιο RNF και διατίθεται σε εκδόσεις 24x1 W, 24×3 W και 32x4 W στα 12 VDC.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **IP68**	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **12 VDC**	ΙΣΧΥΣ **24–128 W**
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ **10° · 30° · 50° · 80°**	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ **Class III**	ΕΓΓΥΗΣΗ **Εγγύηση 2 ετών**

ΧΡΩΜΑ LED: Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · Πράσινο · Κόκκινο · Κεχριμπαρί · RGB · RGBW

ΙΣΧΥΣ: 24 W · 52.8 W · 72 W · 128 W

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ :

- Χωνευτή τοποθέτηση στα τοιχώματα.
- Υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Αποτελεσματική ψύξη χάρη στη μεταλλική ψύκτρα στο σώμα. LED υψηλής ισχύος
- Σκληρυμένο γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις.
- Φακοί από πολυανθρακικό.
- Χρήση έως βάθος 5 m.
- Αδιάβροχο καλώδιο RNF.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από το νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

LED	**24×1W & 24×3W Power LED** **32×4W High Power LED**
Χρώμα	**Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε, Πράσινο, Κόκκινο, Κεχριμπαρί, RGB (24×1W & 24×3W)** **Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε, RGBW (32×4W)**
Lumen	**2400 lumen (24×1W)** **5280 lumen (24×3W)** **17920 lumen (32×4W)**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**12 VDC**
Watt	**24W / 52.8W / 128W** **RGB: 24W / 72W · RGBW: 128W**

ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN	ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ	WATT	VOLT	ΓΩΝΙΑ ΦΑΚΟΥ
32×4 Λευκό	17920	6000-6500K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Θερμό Λευκό	17920	3000-3300K	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 Μπλε	6720	470nm	128W	12V	10°-30°-50°-80°
32×4 RGBW	11200		128W	12V	10°-30°-50°-80°
24X1 Λευκό	2400	6000-6500K	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Θερμό Λευκό	2400	3000-3300K	24W	12V	10°-30°-50°-80°

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 2065

ΧΩΝΕΥΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΦΩΛΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ABS

ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN	ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ	WATT	VOLT	ΓΩΝΙΑ ΦΑΚΟΥ
24×1 Μπλε	720	470nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Πράσινο	1920	530nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Κόκκινο	1200	630nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24×1 Κεχριμπαρί	1200	590nm	24W	12V	10°-30°-50°-80°
24X3 Λευκό	5280	6000-6500K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Θερμό Λευκό	5280	3000-3300K	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Μπλε	1584	470nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Πράσινο	4224	530nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Κόκκινο	2640	630nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 Κεχριμπαρί	2640	590nm	52.8W	12V	10°-30°-50°-80°
24×3 RGB	2635		72W	12V	10°-30°-50°-80°

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

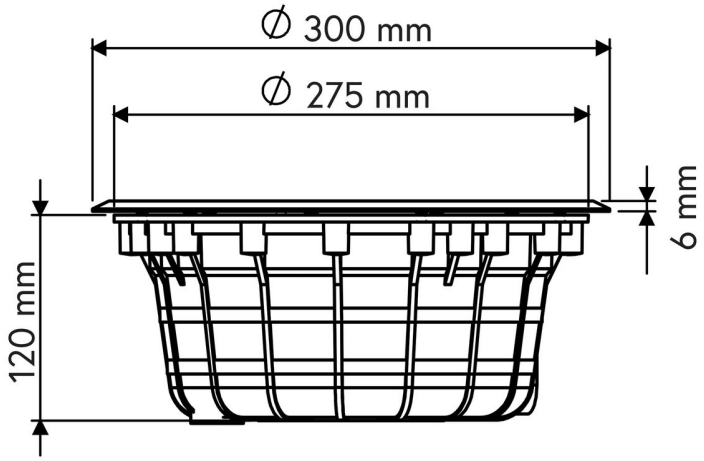

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 2065 24X1W (SINGLE COLOUR)	—	24 W	—
AL 2065 24X3W (SINGLE COLOUR)	—	52.8 W	—
AL 2065 24X3W (RGB)	RGB	72 W	—
AL 2065 32X4W (SINGLE COLOUR)	—	128 W	17920 lm
AL 2065 32X4W (RGBW)	RGBW	128 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com