AL 4055TR

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας



Φωτισμός πισίνας › Επιφανειακός φωτισμός πισίνας θερμικής ρητίνης

Το AL 4055TR είναι επιφανειακό φωτιστικό LED πισίνας με σώμα ψύξης από θερμική ρητίνη και προφίλ πάχους μόλις 32 mm, με εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L και γυαλί με αντοχή σε κρούσεις και στην ακτινοβολία UV. Οι μονόχρωμες εκδόσεις με 84 ή 120 LED (42 W / 60 W) διατίθενται σε λευκό, θερμό λευκό ή μπλε· οι εκδόσεις RGB με 150 ή 240 LED προσφέρουν σύνδεση τεσσάρων ή δύο καλωδίων. Τα πλαίσια διατίθενται σε λευκό, χρωμέ ή ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L και το φωτιστικό είναι κατάλληλο για αλμυρό νερό.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **IP68**	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **12 VAC · 24 VDC · 12 VDC**	ΙΣΧΥΣ **30–60 W**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ **Class III**	ΕΓΓΥΗΣΗ **Εγγύηση 2 ετών**	

ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Λευκό · Χρωμέ · Ανοξείδωτος χάλυβας
ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · RGB
ΙΣΧΥΣ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- Προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά:

- Πάχος 32mm
- Εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Διάρκεια ζωής LED 50,000+ ώρες
- Κατάλληλο για χρήση σε αλμυρό νερό
- Γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις και στην ακτινοβολία UV
- Υψηλή φωτεινή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- RGB LED πλήρους χρώματος για τα μοντέλα RGB
- Επιλογές σύνδεσης δύο και τεσσάρων καλωδίων για τα μοντέλα RGB
- Πολλαπλά προγράμματα χρωμάτων και δυναμικά εφέ στα μοντέλα RGB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Μονόχρωμα	RGB (τεσσάρων καλωδίων)	RGB (δύο καλωδίων)
Κωδικοί προϊόντων	AL 4055TR-84 WH/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 WH/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 CR/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 CR/(WH,WW,BL) (60W) AL 4055TR-84 SS/(WH,WW,BL) (42W) AL 4055TR-120 SS/(WH,WW,BL) (60W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (τεσσάρων καλωδίων) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (τεσσάρων καλωδίων) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (τεσσάρων καλωδίων) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (τεσσάρων καλωδίων) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (τεσσάρων καλωδίων) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (τεσσάρων καλωδίων) (50W)	AL 4055TR-150 WH/RGB (δύο καλωδίων) (30W) AL 4055TR-240 WH/RGB (δύο καλωδίων) (50W) AL 4055TR-150 CR/RGB (δύο καλωδίων) (30W) AL 4055TR-240 CR/RGB (δύο καλωδίων) (50W) AL 4055TR-150 SS/RGB (δύο καλωδίων) (30W) AL 4055TR-240 SS/RGB (δύο καλωδίων) (50W)
Τύπος σώματος	Σώμα ψύξης από θερμική ρητίνη		
LED	Οι μονόχρωμες εκδόσεις διατίθενται με 84 LED και 120 LED.	Οι εκδόσεις RGB τεσσάρων καλωδίων διατίθενται με 150 LED και 240 LED.	Οι εκδόσεις RGB δύο καλωδίων διατίθενται με 150 LED και 240 LED.
Χρώματα LED	Λευκό (6000K) , Θερμό Λευκό (3000K) , Μπλε	RGB τεσσάρων καλωδίων (ελέγχεται με ελεγκτή RGB.)	RGB δύο καλωδίων (δεν απαιτείται ελεγκτής RGB. Αλλάζει πρόγραμμα με τον διακόπτη ON/OFF.)
Watt / Lumen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600lm	30W RGB τεσσάρων καλωδίων 50W RGB τεσσάρων καλωδίων	30W RGB δύο καλωδίων 50W RGB δύο καλωδίων

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com


AKER LIGHTING

AL 4055TR

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED ΜΕ ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

	Μονόχρωμα	RGB (τεσσάρων καλωδίων)	RGB (δύο καλωδίων)
Volt	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Επιλογές πλαισίου	Λευκό, Χρωμέ , Ανοξείδωτο AISI 316L		
Συσκευασία	Διαστάσεις : 62 X 27 X 27.5 cm 14 τεμ.		

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

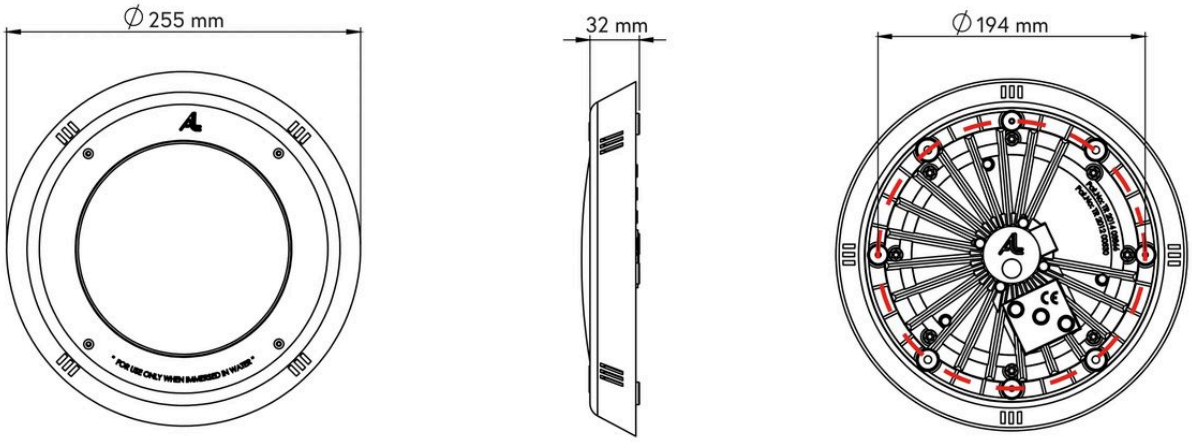

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα πλαισίου	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4055TR-84 WH (SINGLE COLOUR)	Λευκό	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 WH (SINGLE COLOUR)	Λευκό	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 WH (RGB)	Λευκό	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB)	Λευκό	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 WH (RGB) TWO WIRED	Λευκό	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 WH (RGB) TWO WIRED	Λευκό	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 CR (SINGLE COLOUR)	Χρωμέ	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 CR (SINGLE COLOUR)	Χρωμέ	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 CR (RGB)	Χρωμέ	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB)	Χρωμέ	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 CR (RGB) TWO WIRED	Χρωμέ	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 CR (RGB) TWO WIRED	Χρωμέ	RGB	50 W	—
AL 4055TR-84 SS (SINGLE COLOUR)	Ανοξείδωτος χάλυβας	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4055TR-120 SS (SINGLE COLOUR)	Ανοξείδωτος χάλυβας	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4055TR-150 SS (RGB)	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB)	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	50 W	—
AL 4055TR-150 SS (RGB) TWO WIRED	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	30 W	—
AL 4055TR-240 SS (RGB) TWO WIRED	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com