AL 4065

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ MINI ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



Φωτισμός πισίνας › Επιφανειακός φωτισμός πισίνας Mini

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Το AL 4065 είναι mini επιφανειακό υποβρύχιο φωτιστικό για πισίνες και σκαλοπάτια πισίνας, με πολύ λεπτό και κομψό σχεδιασμό. Το σώμα από θερμική ρητίνη μεταφέρει αποτελεσματικά τη θερμότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής, αντέχει στα χημικά της πισίνας και δεν διαβρώνεται, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για αλμυρό νερό. Διατίθεται με 30 SMD LED (15 W) σε λευκό, θερμό λευκό ή μπλε, ή με 42 LED RGB πλήρους χρώματος (9 W), με λειτουργία στα 12 VDC και προστασία IP68.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **IP68**	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **12 VDC**	ΙΣΧΥΣ **9–15 W**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ **Class III**	ΕΓΓΥΗΣΗ **Εγγύηση 2 ετών**	

ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ	Θερμική ρητίνη (TR) · Λευκό
ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · RGB
ΙΣΧΥΣ	9 W · 15 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- Προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ :

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από το νερό, σε πισίνες και σε σκαλοπάτια πισίνας.
- Πολύ λεπτός και κομψός σχεδιασμός.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο σώμα από θερμική ρητίνη.
- Το γυαλί είναι ανθεκτικό σε κρούσεις και διαθέτει προστασία UV.
- Εύκολη και απλή τοποθέτηση.
- Υψηλή φωτεινή απόδοση
- Το σώμα από πολυμερές θερμικής ρητίνης είναι ανθεκτικό στα χημικά της πισίνας.
- Καμία διάβρωση.
- Κατάλληλο για αλμυρό νερό
- Ανακυκλώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 15W, χρώματα Λευκό και Θερμό Λευκό: 1500 lumen
- 15W, μπλε χρώμα: 900 lumen
- 9W RGB LED 3 chip πλήρους χρώματος.
- IP68 CLASS III 12 VDC

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ;

- Η θερμική ρητίνη είναι πολυμερές υλικό με υψηλή μεταφορά θερμότητας.
- Η θερμική ρητίνη είναι ένα νέο υλικό υψηλής τεχνολογίας με υψηλή μεταφορά θερμότητας.
- Ο σχεδιασμός του σώματος ψύξης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απάγει τη θερμότητα που παράγουν τα LED και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Το σώμα υψηλής τεχνολογίας δεν επηρεάζεται από τα χημικά της πισίνας.
- Το γυαλί με προστασία UV είναι άθραυστο και ανθεκτικό σε κρούσεις, επομένως δεν μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα κοψίματα μέσα στην πισίνα.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4065

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΙΝΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**30 τεμ. power SMD LED (5730)**
LED χρώματος RGB	**42 τεμ. SMD LED (5050) 3 chip πλήρους χρώματος υψηλής ισχύος**
Χρώμα	**Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε, RGB**
Lumen	**Λευκό, Θερμό Λευκό 1500 lumen Μπλε 900 lumen, RGB 286 lumen**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**12 VDC**
Watt	**Μονόχρωμο 15W, RGB 9W**


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις συσκευασίας	**41 × 21 × 28 cm**
Βάρος συσκευασίας (kg)	**7.30 kg**

ΤΙΜΕΣ LUMEN ΛΑΜΠΑΣ RGB

Χρώμα LED	Συνολικά MCD	Lumen
Κόκκινο	21,000	66
Πράσινο	54,600	175
Μπλε	13,900	45
Λευκό	89,500	286

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

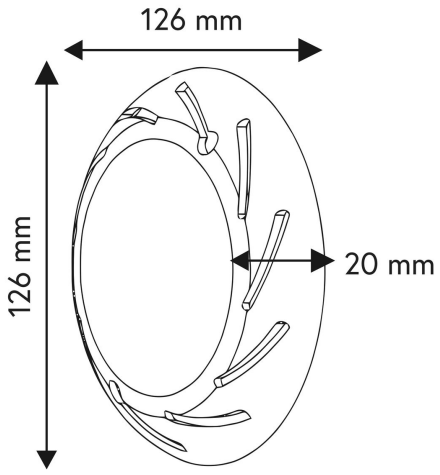

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα σώματος	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4065TR (WH/WW/BL)	Θερμική ρητίνη (TR)	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065TR (RGB)	Θερμική ρητίνη (TR)	RGB	9 W	—
AL 4065WH (WH/WW/BL)	Λευκό	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	15 W	1500 / 900 lm
AL 4065WH (RGB)	Λευκό	RGB	9 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com