AL 4085

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ



Φωτισμός πισίνας › Φωτισμός σιντριβανιών με τοποθέτηση σε σωλήνα

Το AL 4085 είναι υποβρύχιο φωτιστικό LED σχεδιασμένο για λεκάνες σιντριβανιών, κατάλληλο για σωλήνες 1" και 1.5". Το σώμα από θερμική ρητίνη μεταφέρει τη θερμότητα στο νερό μέσω πτερυγίων ψύξης, ώστε τα LED να διαρκούν περισσότερο, και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Το γυαλί με προστασία UV και αντοχή σε κρούσεις και η ανθεκτική στη διάβρωση κατασκευή το καθιστούν κατάλληλο για αλμυρό νερό· διατίθεται σε εκδόσεις 12 LED και 18 LED με power LED 1 W ή 3 W, σε μονόχρωμες εκδόσεις, RGB και RGBW.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **IP68**	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **12 V**	ΙΣΧΥΣ **12–54 W**
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ **10° · 30° · 50° · 80°**	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ **Class III**	ΕΓΓΥΗΣΗ **Εγγύηση 2 ετών**

ΧΡΩΜΑ LED: Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · Πράσινο · Κόκκινο · Κεχριμπαρί · RGB

ΙΣΧΥΣ: 12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12 V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σχεδιασμένο για χρήση σε δεξαμενές σιντριβανιών
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Το πολυμερές θερμικής ρητίνης μεταφέρει γρήγορα τη θερμότητα του σώματος στο νερό μέσω των πτερυγίων ψύξης, έτσι τα LED έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.
- Το γυαλί διαθέτει προστασία UV και είναι ανθεκτικό σε κρούσεις.
- Το προϊόν από ανοξείδωτο χάλυβα διαθέτει σκληρυμένο γυαλί.
- Όλα τα προϊόντα είναι ανθεκτικά στη διάβρωση.
- Εύκολη και απλή τοποθέτηση.
- Κατάλληλο για σωλήνες 1" και 1.5".
- Τα LED RGB και RGBW είναι πλήρους χρώματος.
- Ανακυκλώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.
- Τάση: 12 V · προαιρετικά 10-30 VDC
- Γυαλί εξ ολοκλήρου από PC, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και στις κρούσεις
- Στυπιοθλίπτης PG9
- Κατάλληλο για αλμυρό νερό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Watt	**12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W** **RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WATT	ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN
12W	12×1 Λευκό	1200
12W	12×1 Θερμό Λευκό	1200
12W	12×1 Μπλε	360
12W	12×1 Πράσινο	960
12W	12×1 Κόκκινο	600
12W	12×1 Κεχριμπαρί	600
26.4W	12×3 Λευκό	2640
26.4W	12×3 Θερμό Λευκό	2640
26.4W	12×3 Μπλε	792
26.4W	12×3 Πράσινο	2112
26.4W	12×3 Κόκκινο	1320
26.4W	12×3 Κεχριμπαρί	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN
18W	18×1 Λευκό	1800
18W	18×1 Θερμό Λευκό	1800

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4085

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ

WATT	ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN
18W	18×1 Μπλε	540
18W	18×1 Πράσινο	1440
18W	18×1 Κόκκινο	900
18W	18×1 Κεχριμπαρί	900
39.6W	18×3 Λευκό	3960
39.6W	18×3 Θερμό Λευκό	3960
39.6W	18×3 Μπλε	1188
39.6W	18×3 Πράσινο	3168
39.6W	18×3 Κόκκινο	1980
39.6W	18×3 Κεχριμπαρί	1980
54W	18×3 RGB	1976

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ	VOLT	ΓΩΝΙΑ ΦΑΚΟΥ
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

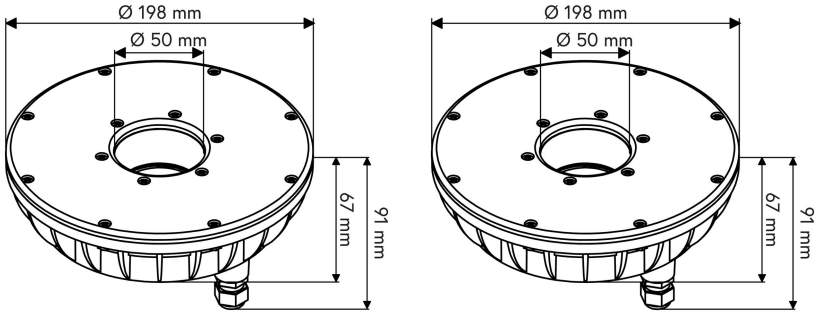

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4085 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4085 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4085 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4085 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4085 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4085 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com