AL 4105

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΞΗΡΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ



Φωτισμός πισίνας › Φωτισμός ξηρών σιντριβανιών με τοποθέτηση στο δάπεδο

Το AL 4105 είναι φωτιστικό LED σιντριβανιού σχεδιασμένο για ξηρά σιντριβάνια, που τοποθετείται στο δάπεδο και όχι μέσα σε λεκάνη νερού. Συνδυάζει σώμα από θερμική ρητίνη και σκληρυμένο γυαλί με πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, ενώ όλα τα μεταλλικά μέρη, συμπεριλαμβανομένου του στυπιοθλίπτη PG9, είναι από AISI 316L. Διατίθεται με power LED 12×1 W ή 12x3 W σε έξι μονόχρωμες εκδόσεις ή σε RGB πλήρους χρώματος 12x3 W, δεν διαβρώνεται και είναι κατάλληλο για αλμυρό νερό.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ **IP68**	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **12 V**	ΙΣΧΥΣ **12–54 W**
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ **10° · 30° · 50° · 80°**	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ **Class III**	ΕΓΓΥΗΣΗ **Εγγύηση 2 ετών**

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · Πράσινο · Κόκκινο · Κεχριμπαρί · RGB
ΙΣΧΥΣ	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 12×1W, 12×3W Power LED (χρώματα Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε, Πράσινο, Κόκκινο, Κεχριμπαρί)
- 12×3W (RGB) LED πλήρους χρώματος
- Φωτισμός LED για ξηρά σιντριβάνια
- Πλαίσιο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Σώμα από θερμική ρητίνη
- Σκληρυμένο γυαλί
- Στυπιοθλίπτης PG9
- Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Ανακυκλώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά
- Καμία διάβρωση
- Εύκολη τοποθέτηση
- Κατάλληλο για αλμυρό νερό
- Τάση: 12 V · προαιρετικά 10-30 VDC

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Watt	**12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

WATT	ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN
12W	12×1 Λευκό	1200
12W	12×1 Θερμό Λευκό	1200
12W	12×1 Μπλε	360
12W	12×1 Πράσινο	960
12W	12×1 Κόκκινο	600
12W	12×1 Κεχριμπαρί	600
26.4W	12×3 Λευκό	2640
26.4W	12×3 Θερμό Λευκό	2640
26.4W	12×3 Μπλε	792
26.4W	12×3 Πράσινο	2112
26.4W	12×3 Κόκκινο	1320
26.4W	12×3 Κεχριμπαρί	1320
36W	12×3 RGB	1318

WATT	ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN
18W	18×1 Λευκό	1800
18W	18×1 Θερμό Λευκό	1800
18W	18×1 Μπλε	540

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4105

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΞΗΡΟΥ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

WATT	ΧΡΩΜΑ LED	LUMEN
18W	18×1 Πράσινο	1440
18W	18×1 Κόκκινο	900
18W	18×1 Κεχριμπαρί	900
39.6W	18×3 Λευκό	3960
39.6W	18×3 Θερμό Λευκό	3960
39.6W	18×3 Μπλε	1188
39.6W	18×3 Πράσινο	3168
39.6W	18×3 Κόκκινο	1980
39.6W	18×3 Κεχριμπαρί	1980
54W	18×3 RGB	1976

ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ	VOLT	ΓΩΝΙΑ ΦΑΚΟΥ
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

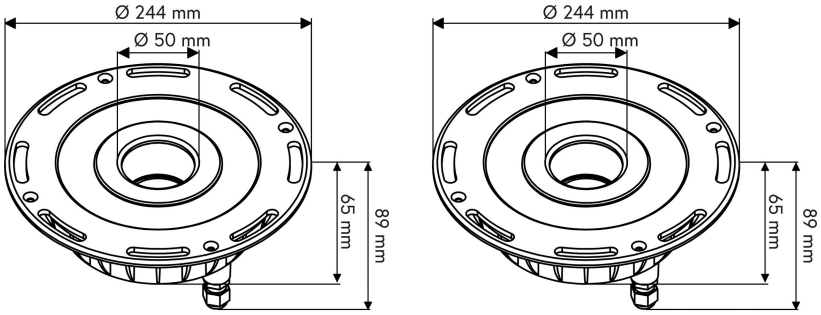

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4105 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4105 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4105 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4105 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4105 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4105 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com