AL 4145

Υποβρύχιο φωτιστικό πισίνας με universal ρυθμιζόμενο πλαίσιο



Φωτισμός πισίνας › Χωνευτός φωτισμός πισίνας Universal

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Το μοντέλο AL 4145 συνδυάζει αισθητική και αποδοτικότητα στην πισίνα σας, προσφέροντας ένα υποβρύχιο φωτιστικό εύκολο στη χρήση. Ξεχωρίζει χάρη στο ρυθμιζόμενο πλαίσιο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο προσαρμόζεται σε διάφορες φωλιές πισίνας που κυκλοφορούν στην αγορά. Χάρη στα ρυθμιζόμενα κλιπ σύσφιξης αυτού του νέου σχεδιασμού, μπορεί να τοποθετηθεί σε φωλιές πισίνας διαφορετικών διαμέτρων. Ο λεπτός σχεδιασμός του χαρίζει στην πισίνα σας μια κομψή και καλαίσθητη εμφάνιση.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC	30–60 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΕΓΓΥΗΣΗ
Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Λευκό · Ανθρακί · Ανοξείδωτος χάλυβας
ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · RGB
ΙΣΧΥΣ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- Προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΦΩΛΙΑΣ

- **AL 4145**
  ΦΩΛΙΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΝ
- **AL 4145LNR**
  ΦΩΛΙΑ ΓΙΑ LINER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμβατό με το μοντέλο AL SFPAR56
- Κατάλληλο για χρήση σε αλμυρό νερό
- Πλαίσιο και εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και στη διάβρωση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Τύπος φωτισμού	**Συμβατό με τη λάμπα PAR56 λεπτού τύπου AL SFPAR56**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Επιλογές χρώματος πλαισίου	**Λευκό, Ανθρακί, Ανοξείδωτο**
Ρύθμιση πλαισίου	**Ρυθμιζόμενο για διαμέτρους από 21 cm έως 27 cm**
Υλικό	**Φιλικό προς το περιβάλλον, ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και στη διάβρωση, κατάλληλο για υποβρύχια χρήση**
Εγγύηση	**2 έτη**
Τοποθέτηση	**Εύκολη αντικατάσταση πλαισίου και φωτιστικού**

	Μονόχρωμα	RGB (τεσσάρων καλωδίων)	RGB (δύο καλωδίων)
Κωδικοί προϊόντων	AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL)	AL 4145-150 WH / RGB (τεσσάρων καλωδίων) AL 4145-240 WH / RGB (τεσσάρων καλωδίων) AL 4145-150 AT / RGB (τεσσάρων καλωδίων) AL 4145-240 AT / RGB (τεσσάρων καλωδίων) AL 4145-150 SS / RGB (τεσσάρων καλωδίων) AL 4145-240 SS / RGB (τεσσάρων καλωδίων)	AL 4145-150 WH / RGB (δύο καλωδίων) AL 4145-240 WH / RGB (δύο καλωδίων) AL 4145-150 AT / RGB (δύο καλωδίων) AL 4145-240 AT / RGB (δύο καλωδίων) AL 4145-150 SS / RGB (δύο καλωδίων) AL 4145-240 SS / RGB (δύο καλωδίων)
LED	Οι μονόχρωμες εκδόσεις διατίθενται με 84 LED και 120 LED.	Οι εκδόσεις RGB τεσσάρων καλωδίων διατίθενται με 150 LED και 240 LED.	Οι εκδόσεις RGB δύο καλωδίων διατίθενται με 150 LED και 240 LED.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26


www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4145

Υποβρύχιο φωτιστικό πισίνας με universal ρυθμιζόμενο πλαίσιο

	Μονόχρωμα	RGB (τεσσάρων καλωδίων)	RGB (δύο καλωδίων)
Χρώματα LED	Λευκό (6000K) , Θερμό Λευκό (3000K) , Μπλε	RGB τεσσάρων καλωδίων (ελέγχεται με ελεγκτή RGB.)	RGB δύο καλωδίων (δεν απαιτείται ελεγκτής RGB. Αλλάζει πρόγραμμα με τον διακόπτη ON/OFF.)
Watt / Lumen	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm	30W RGB τεσσάρων καλωδίων 50W RGB τεσσάρων καλωδίων	30W RGB δύο καλωδίων 50W RGB δύο καλωδίων
Volt	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Φωλιά	Η φωλιά είναι προαιρετική.		

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

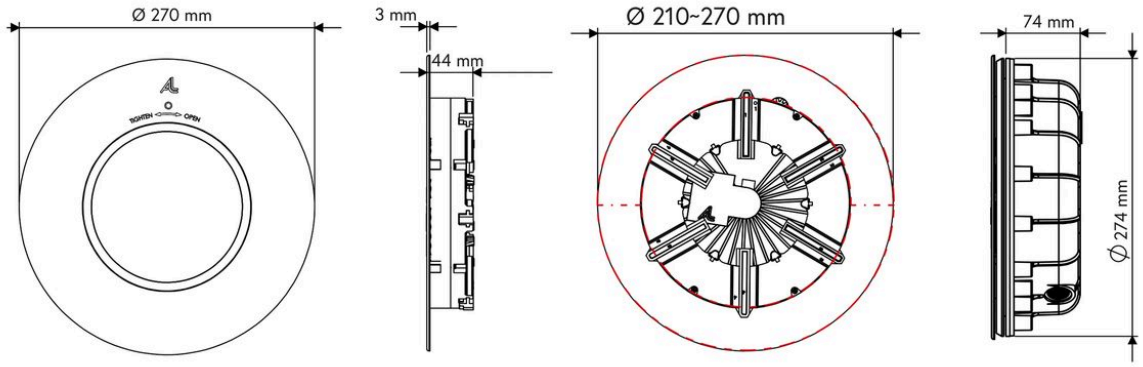

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα πλαισίου	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4145-84 WH (WH/WW/BL)	Λευκό	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 WH (WH/WW/BL)	Λευκό	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 WH (RGB)	Λευκό	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB)	Λευκό	RGB	50 W	—
AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED	Λευκό	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED	Λευκό	RGB	50 W	—
AL 4145-84 AT (WH/WW/BL)	Ανθρακί	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 AT (WH/WW/BL)	Ανθρακί	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 AT (RGB)	Ανθρακί	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB)	Ανθρακί	RGB	50 W	—
AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED	Ανθρακί	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED	Ανθρακί	RGB	50 W	—
AL 4145-84 SS (WH/WW/BL)	Ανοξείδωτος χάλυβας	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 SS (WH/WW/BL)	Ανοξείδωτος χάλυβας	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 SS (RGB)	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB)	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	50 W	—
AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com