AKER LIGHTING

AL 4155-51 ECO FLAT

ECO FLAT ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED

Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας



Φωτισμός πισίνας › Επιφανειακός φωτισμός πισίνας Eco Flat

Το AL 4155 Eco Flat είναι επιφανειακό φωτιστικό LED πισίνας με επίπεδο σώμα πάχους μόλις 32 mm, βασισμένο σε σώμα ψύξης eco, με εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L και γυαλί με αντοχή σε κρούσεις και στην ακτινοβολία UV. Η μονόχρωμη έκδοση διαθέτει 51 LED (26 W) σε λευκό, θερμό λευκό ή μπλε, ενώ η έκδοση RGB διαθέτει 99 LED (20 W) με έλεγχο τεσσάρων καλωδίων μέσω ελεγκτή ή δύο καλωδίων μέσω ON/OFF. Είναι κατάλληλο για αλμυρό νερό και συνοδεύεται από λευκό πλαίσιο.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	**IP68**
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	**12 VAC · 12 VDC**
ΙΣΧΥΣ	**20–26 W**
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	**Class III**
ΕΓΓΥΗΣΗ	**Εγγύηση 2 ετών**

ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Λευκό
ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · RGB
ΙΣΧΥΣ	20 W · 26 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 VAC · 12 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- Προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά:

- Πάχος 32mm
- Εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Διάρκεια ζωής LED 50,000+ ώρες
- Κατάλληλο για χρήση σε αλμυρό νερό
- Γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις και στην ακτινοβολία UV
- Υψηλή φωτεινή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- RGB LED πλήρους χρώματος για τα μοντέλα RGB
- Επιλογές σύνδεσης δύο και τεσσάρων καλωδίων για τα μοντέλα RGB
- Πολλαπλά προγράμματα χρωμάτων και δυναμικά εφέ στα μοντέλα RGB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	Μονόχρωμα	RGB (τεσσάρων καλωδίων)	RGB (δύο καλωδίων)
Κωδικοί προϊόντων	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (τεσσάρων καλωδίων) (20W)	AL 4155-99 ECO/RGB (δύο καλωδίων) (20W)
Τύπος σώματος	Σώμα ψύξης Eco		
LED	Οι μονόχρωμες εκδόσεις διατίθενται με 51 LED.	Οι εκδόσεις RGB τεσσάρων καλωδίων διατίθενται με 99 LED.	Οι εκδόσεις RGB δύο καλωδίων διατίθενται με 99 LED.
Χρώματα LED	Λευκό (6000K) , Θερμό Λευκό (3000K) , Μπλε	RGB τεσσάρων καλωδίων (ελέγχεται με ελεγκτή RGB.)	RGB δύο καλωδίων (δεν απαιτείται ελεγκτής RGB. Αλλάζει πρόγραμμα με τον διακόπτη ON/OFF.)
Watt / Lumen	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB τεσσάρων καλωδίων	20W RGB δύο καλωδίων
Volt	12VAC	12VDC	12VAC
Επιλογή πλαισίου	Λευκό		
Συσκευασία	Διαστάσεις : 62 X 27 X 27.5 cm 14 τεμ.		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4155-51 ECO FLAT

ECO FLAT ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

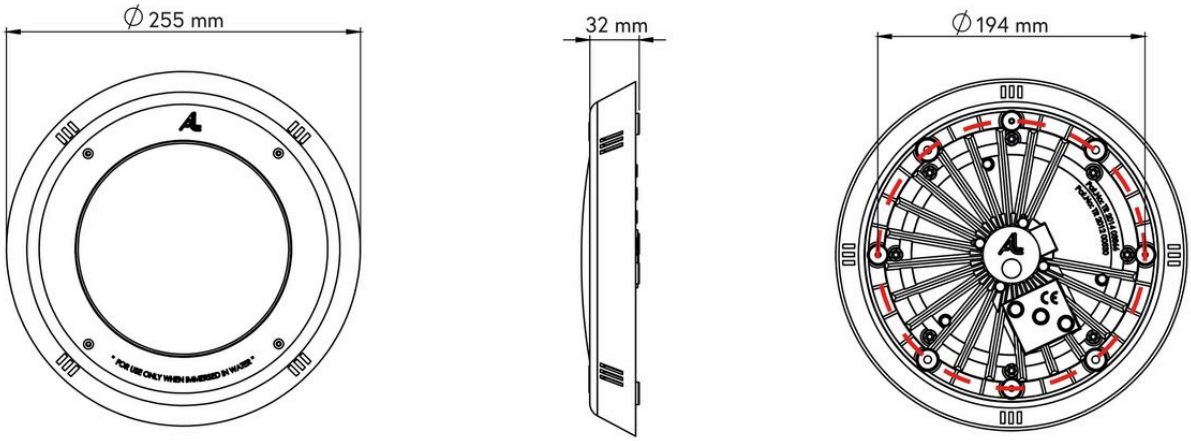

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα πλαισίου	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	Λευκό	Λευκό, Θερμό λευκό, Μπλε	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com