AL 4185 SERIES

ΣΕΙΡΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΣΠΟΤ IP67 (DOWNLIGHT)



Marine · Φωτισμός σκαφών › Αδιάβροχα χωνευτά σποτ (downlight) IP67

Το AL 4185 είναι αδιάβροχο χωνευτό σποτ (downlight) IP67 για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε γιοτ και σκάφη, με σώμα ψύξης από θερμική ρητίνη που δεν οξειδώνεται ούτε διαβρώνεται. Τα SMD LED νέας τεχνολογίας αποδίδουν 6Watt / 600 Lumen άμεσου φωτισμού, που διαχέεται ομοιόμορφα από γυαλί PC με σωματίδια διάχυσης, σε λευκό (6000K), φως ημέρας (4000K) ή θερμό λευκό (3000K). Λειτουργεί με 12 VDC / 24 VDC, τοποθετείται σε οπή Ø 55 mm και διαθέτει πλαίσιο ABS με προστασία UV σε διάφορα φινιρίσματα.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΕΓΓΥΗΣΗ
Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Λευκό · Χρωμέ · Ματ χρώμιο · Αντικέ χαλκός · Μαύρο · Νικέλ μαύρο · Σατέν χρυσό

ΧΡΩΜΑ LED
Λευκό · Θερμό λευκό · Φυσικό λευκό

ΙΣΧΥΣ
6 W

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
12 VDC · 24 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP67 — IP67
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρίς οξείδωση ή διάβρωση
- Υψηλότερη φωτεινή απόδοση (lumen ανά watt) χάρη στα SMD LED νέας τεχνολογίας.
- Άμεσος φωτισμός: δεν χάνεται φως LED όπως στον έμμεσο φωτισμό.
- Το γυαλί PC με σωματίδια διάχυσης εκπέμπει ομοιόμορφο φως.
- Πλαίσιο ABS με προστασία UV. Λευκό, Χρωμέ, Ματ Χρωμέ, Χαλκός Αντικέ, Μαύρο, Μαύρο Νίκελ, Σατινέ Χρυσό
- Σώμα ψύξης από θερμική ρητίνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Χρώματα LED	**Λευκό (6000K), Φως Ημέρας (4000K), Θερμό Λευκό (3000K)**
Χρώματα LED	**Λευκό (6000K), Φως Ημέρας (4000K), Θερμό Λευκό (3000K)**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Watt / Lumen	**6Watt / 600 Lumen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Τρόποι λειτουργίας	**On/Off με αφή ή ON/OFF από τη γραμμή τροφοδοσίας**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαστάσεις προϊόντος	**Πλαίσιο: 70mm, Ύψος: 29mm, Διάσταση οπής: 55mm**
Διάμετρος οπής τοποθέτησης	**Ø 55 mm**

Κωδικοί προϊόντων	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Watt / Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	6Watt / 600 Lumen	12Watt / 1200 Lumen	12Watt / 1200 Lumen
Τρόποι λειτουργίας	ON/OFF από τη γραμμή τροφοδοσίας	On/Off με αφή	ON/OFF από τη γραμμή τροφοδοσίας	On/Off με αφή	ON/OFF από τη γραμμή τροφοδοσίας	On/Off με αφή


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

ΣΕΙΡΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΣΠΟΤ IP67 (DOWNLIGHT)

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

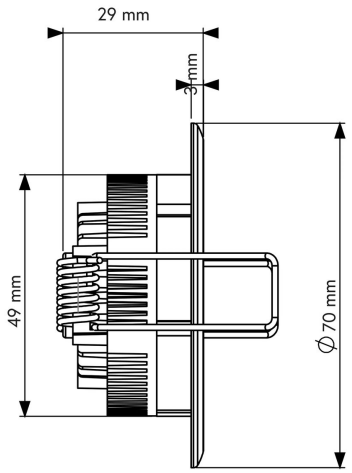

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα πλαισίου	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Λευκό	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Μαύρο	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Νικέλ μαύρο	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Χρωμέ	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Ματ χρώμιο	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Αντικέ χαλκός	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Σατέν χρυσό	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com