AL 4195 SERIES

ΣΕΙΡΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΣΠΟΤ IP67 (DOWNLIGHT)



Marine · Φωτισμός σκαφών › Αδιάβροχα χωνευτά σποτ (downlight) IP67

Η σειρά AL 4195 περιλαμβάνει αδιάβροχα χωνευτά σποτ IP67 για γιοτ και σκάφη, με πλαίσιο 92mm και οπή τοποθέτησης Ø 70 mm. Αποδίδει 6Watt / 600 Lumen σε λευκό (6000K), φως ημέρας (4000K) ή θερμό λευκό (3000K) και λειτουργεί με 12 VDC / 24 VDC. Διατίθεται ως AL 4195, με ON/OFF από την κεντρική γραμμή, ή ως AL 4195TC με χειρισμό αφής.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΕΓΓΥΗΣΗ
Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	Λευκό · Χρωμέ · Ματ χρώμιο · Αντικέ χαλκός · Μαύρο · Νικέλ μαύρο · Σατέν χρυσό
ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Θερμό λευκό · Φυσικό λευκό
ΙΣΧΥΣ	6 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 VDC · 24 VDC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP67 — IP67
- Class III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χωρίς οξείδωση ή διάβρωση
- Υψηλότερη φωτεινή απόδοση (lumen ανά watt) χάρη στα SMD LED νέας τεχνολογίας.
- Άμεσος φωτισμός: δεν χάνεται φως LED όπως στον έμμεσο φωτισμό.
- Το γυαλί PC με σωματίδια διάχυσης εκπέμπει ομοιόμορφο φως.
- Πλαίσιο ABS με προστασία UV. Λευκό, Χρωμέ, Ματ Χρωμέ, Χαλκός Αντικέ, Μαύρο, Μαύρο Νίκελ, Σατινέ Χρυσό
- Σώμα ψύξης από θερμική ρητίνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Χρώματα LED	**Λευκό (6000K), Φως Ημέρας (4000K), Θερμό Λευκό (3000K)**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Watt / Lumen	**6Watt / 600 Lumen**
Volt	**12 VDC / 24 VDC**
Τρόποι λειτουργίας	**On/Off με αφή ή ON/OFF από τη γραμμή τροφοδοσίας**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Διαστάσεις προϊόντος	**Πλαίσιο: 92mm, Ύψος: 35mm, Διάσταση οπής: 70mm**
Διάμετρος οπής τοποθέτησης	**Ø 70 mm**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4195 SERIES

ΣΕΙΡΑ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΣΠΟΤ IP67 (DOWNLIGHT)

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

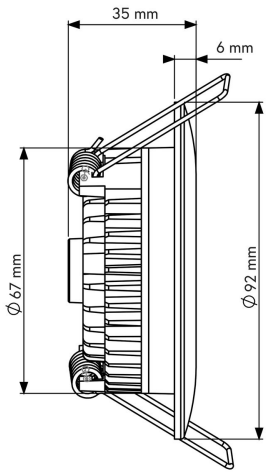

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα πλαισίου	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL 4195 WH (WH,NW,WW)	Λευκό	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4195 BL (WH,NW,WW)	Μαύρο	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4195 NBL (WH,NW,WW)	Νικέλ μαύρο	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4195 CR (WH,NW,WW)	Χρωμέ	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4195 MCR (WH,NW,WW)	Ματ χρώμιο	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4195 AC (WH,NW,WW)	Αντικέ χαλκός	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm
AL 4195 SG (WH,NW,WW)	Σατέν χρυσό	Λευκό, Φυσικό λευκό, Θερμό λευκό	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com