AL 6004 AMPLIFIER

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ



Φωτισμός πισίνας › Ελεγκτές και μετασχηματιστές

Το AL 6004 είναι ενισχυτής για εγκαταστάσεις LED RGB και RGBW, με είσοδο 12-24 VDC και αντίστοιχη έξοδο 12-24 VDC. Αποδίδει 1320W στα 12 V και 2640W στα 24 V σε 4 κανάλια για RGBW, και 990W στα 12 V και 1980W στα 24 V σε 3 κανάλια για RGB. Το περίβλημα αλουμινίου εξασφαλίζει σταθερή συνεχή έξοδο.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
IP20	**12-24 VDC**	**Class III**

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ **12-24 VDC**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



Class III



IP20



Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Είσοδος 12-24 VDC, αντίστοιχη έξοδος 12-24 VDC
- RGBW: 1320W στα 12 V, 2640W στα 24 V
- RGB: 990W στα 12 V, 1980W στα 24 V
- 4 κανάλια (RGBW), 3 κανάλια (RGB)
- Περίβλημα αλουμινίου, σταθερή συνεχής έξοδος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Τάση εισόδου	**12-24 VDC**
Τάση εξόδου	**12-24 VDC**
Ισχύς (RGBW)	**4×27.5A 1320W / 12 V (τέσσερα κανάλια)** **4×27.5A 2640W / 24 V (τέσσερα κανάλια)**
Ισχύς (RGB)	**3×27.5A 990W / 12 V (τρία κανάλια)** **3×27.5A 1980W / 24 V (τρία κανάλια)**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Προστασία	**IP20, Class III**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

RGBW / RGB AMPLIFIER INSTALLATION DIAGRAM

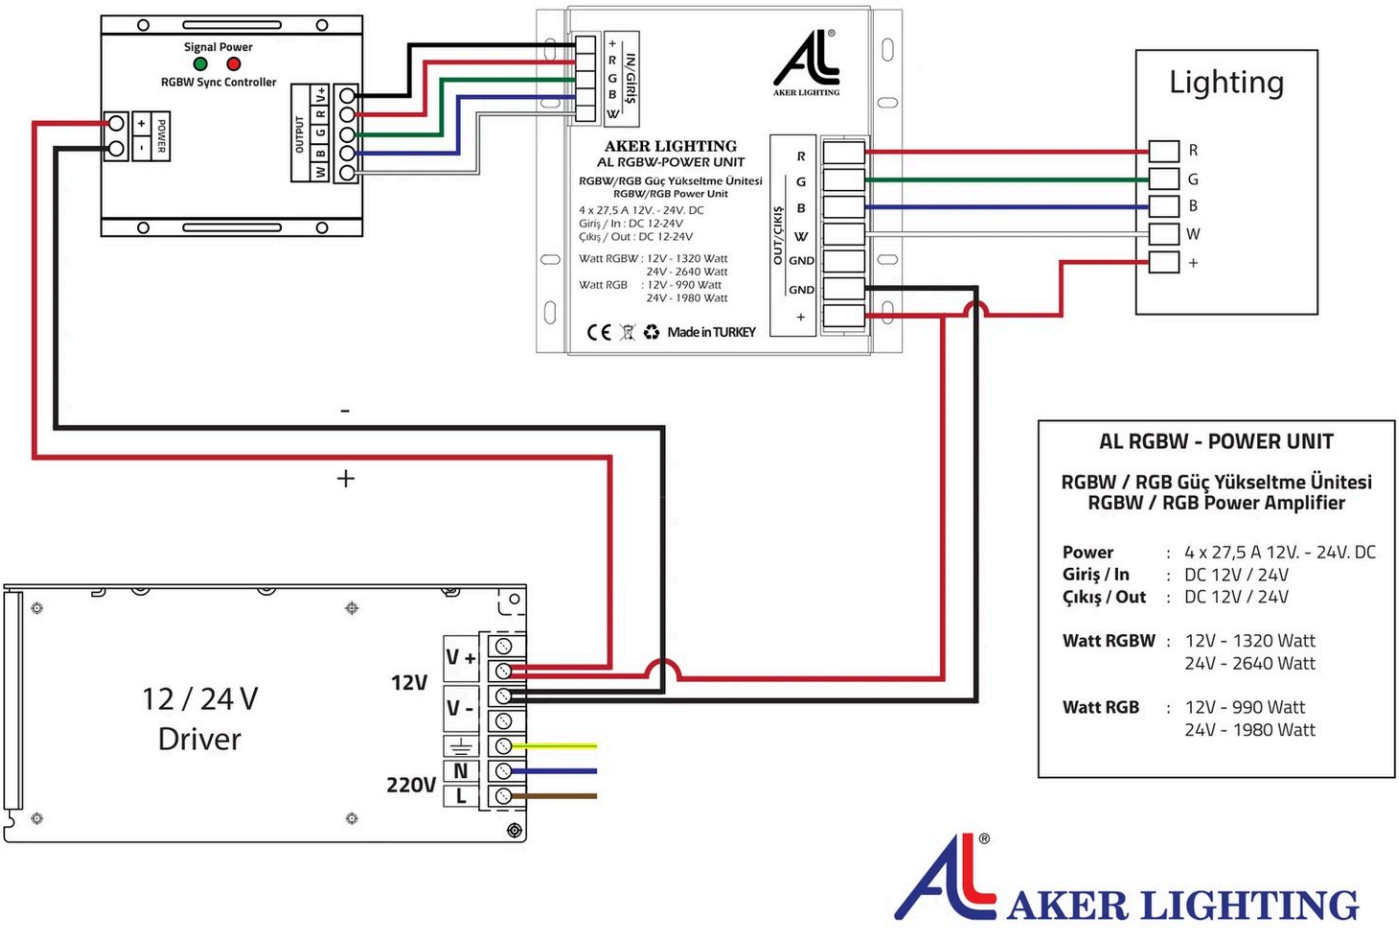

Διάγραμμα εγκατάστασης ενισχυτή RGBW / RGB

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com