AL SF4255 TR

ΛΕΠΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED



Φωτισμός πισίνας › Λεπτός επιφανειακός φωτισμός πισίνας

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Το AL SF4255 TR είναι λεπτό επιφανειακό φωτιστικό LED πισίνας με σώμα ψύξης από θερμική ρητίνη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και αδιάβροχη προστασία IP68. Τα SMD LED υψηλής ισχύος με διάρκεια ζωής 50,000+ ωρών, η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και το γυαλί με αντοχή σε κρούσεις και στην ακτινοβολία UV το καθιστούν πρακτική επιλογή με χαμηλό κόστος εγκατάστασης. Διατίθεται με 84 ή 120 LED (42 W / 60 W, 12 VAC) σε λευκό, θερμό λευκό ή μπλε, σε εκδόσεις RGB, καθώς και με κάλυμμα από λευκό ABS ή ανοξείδωτο χάλυβα.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	12 VAC	30–60 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΕΓΓΥΗΣΗ
Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ	Λευκό · Ανοξείδωτος χάλυβας
ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό · Θερμό λευκό · Μπλε · RGB
ΙΣΧΥΣ	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	12 VAC

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- RGB 4 WIRES — RGB, 4 καλωδίων (με ελεγκτή)
- RGB 2 WIRES — RGB, 2 καλωδίων (αλλαγή χρώματος με ON/OFF)
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- Προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- SMD LED υψηλής ισχύος, διάρκεια ζωής LED 50,000+ ώρες
- Χαμηλό κόστος εγκατάστασης
- Σώμα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV και σε κρούσεις
- Αδιάβροχη προστασία IP68
- Σώμα ψύξης από θερμική ρητίνη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
- Γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις και στην ακτινοβολία UV
- Τύποι καλύμματος: λευκό ABS ή ανοξείδωτος χάλυβας

ΕΠΙΛΟΓΕΣ LED & ΧΡΩΜΑΤΩΝ

- 84 τεμ. SMD LED υψηλής ισχύος, Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε
- 120 τεμ. SMD LED υψηλής ισχύος, Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε
- 150 τεμ. SMD (LED 5050 3 chip) χρώμα RGB, ασύρματος έλεγχος
- 150 τεμ. SMD (LED 5050 3 chip) χρώμα RGB, έλεγχος δύο καλωδίων
- 240 τεμ. SMD (LED 5050 3 chip) χρώμα RGB, ασύρματος έλεγχος
- 240 τεμ. SMD (LED 5050 3 chip) χρώμα RGB, έλεγχος δύο καλωδίων (αλλαγή χρώματος με ON/OFF)
- Νέος λεπτός σχεδιασμός 25mm
- Κατάλληλο για αλμυρό νερό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

LED	84 LED SMD (5730) υψηλής ισχύος ή 120 LED SMD (5730) υψηλής ισχύος
Χρώμα LED	Λευκό, Θερμό Λευκό, Μπλε
Lumen	WH-WW 4200 / BL 2520 lumen WH-WW 6000 / BL 3600 lumen

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	12 VAC
Watt	42 W 60 W

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαστάσεις συσκευασίας	62 × 27 × 27.5 cm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com

AL SF4255 TR

ΛΕΠΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΙΝΑΣ LED


ΤΙΜΕΣ LUMEN ΛΑΜΠΑΣ RGB

Χρώμα LED	Συνολικά MCD	Lumen
Κόκκινο	75,000	235
Πράσινο	195,000	615
Μπλε	49,500	155
Λευκό	319,500	1005

ΤΙΜΕΣ LUMEN ΛΑΜΠΑΣ RGB

Χρώμα LED	Συνολικά MCD	Lumen
Κόκκινο	120,000	376
Πράσινο	312,000	980
Μπλε	79,200	248
Λευκό	511,200	1604

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

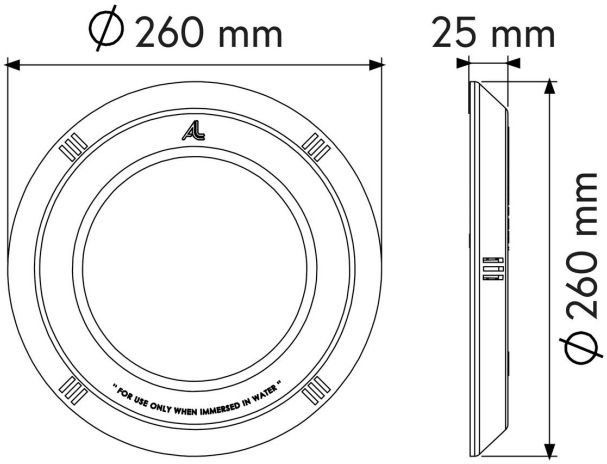

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα σώματος	Χρώμα LED	Ισχύς	Φωτεινή ροή
AL SF4255-84 WH (SINGLE COLOUR)	Λευκό	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 WH (SINGLE COLOUR)	Λευκό	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 WH (RGB)	Λευκό	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB)	Λευκό	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 WH (RGB) TWO WIRED	Λευκό	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 WH (RGB) TWO WIRED	Λευκό	RGB	50 W	—
AL SF4255-84 SS (SINGLE COLOUR)	Ανοξείδωτος χάλυβας	—	42 W	4200 / 2520 lm
AL SF4255-120 SS (SINGLE COLOUR)	Ανοξείδωτος χάλυβας	—	60 W	6000 / 3600 lm
AL SF4255-150 SS (RGB)	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB)	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	50 W	—
AL SF4255-150 SS (RGB) TWO WIRED	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	30 W	—
AL SF4255-240 SS (RGB) TWO WIRED	Ανοξείδωτος χάλυβας	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com