
AL UWC302 TH

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

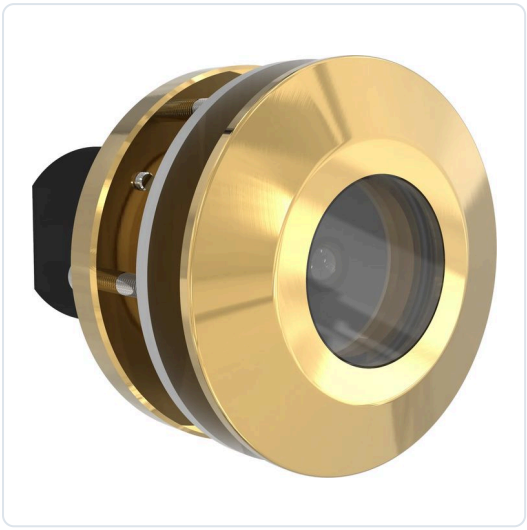

Marine · Φωτισμός σκαφών › Φωτισμός Thru-Hull από αλουμινούχο μπρούντζο

Το AL UWC302 TH είναι υποβρύχια κάμερα Thru-Hull για γιοτ και σκάφη, τοποθετημένη σε σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, με ενισχυμένο, αντικαταστάσιμο εσωτερικό πυρήνα αλουμινίου. Χρησιμοποιεί κάμερα AHD 2 MP 1080P με φακό σταθερής εστίασης 3.6 mm και γωνία λήψης 90°, αποδίδοντας εικόνα Full HD ακόμη και σε πολύ χαμηλή φωτεινότητα. Η κάμερα βρίσκεται πίσω από σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις και μπορεί να αντικατασταθεί από το εσωτερικό του σκάφους, ενώ το μπρούντζινο σώμα παραμένει σταθερό στη γάστρα.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
IP68	12 VDC	Class III

ΕΓΓΥΗΣΗ: Εγγύηση 2 ετών

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 12 VDC

Σημαντικό Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- max 10m — Μέγ. βάθος 10 m
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- 1080P FULL HD — Κάμερα Full HD 1080P

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χρησιμοποιείται σε όλα τα σκάφη.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό χάρη στο σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο.
- Αντικαταστάσιμος εσωτερικός πυρήνας σε ενισχυμένο περίβλημα αλουμινίου.
- Κάμερα AHD 2 MP 1080P
- Δίνει εικόνα σε πολύ χαμηλό φωτισμό.
- Η κάμερα AHD έχει υψηλή ανάλυση.
- Σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF.
- Εύκολη αντικατάσταση με ξεβίδωμα της κάψουλας φωτισμού αλουμινίου από το εσωτερικό του σκάφους. Το σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο παραμένει σταθερό στο σκάφος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Ανάλυση	**Full HD 1080P**
Φακός κάμερας	**2MP SONY**
Ενεργά pixel	**1920 (H) X 1080 (V)**
Φακός	**3.6 mm σταθερής εστίασης**
Ελάχιστη φωτεινότητα	**0.0001 Lux**
Γωνία λήψης	**90°**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Σύστημα σήματος	**PAL / NTSC**
Έξοδος βίντεο	**AHD**
Κατανάλωση ενέργειας	**1 W**
Ρεύμα	**0.1A**
Τάση εισόδου	**12 VDC**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Καλώδιο προϊόντος	**IP68 CLASS III**
Υλικό σώματος	**Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο, πυρήνας LED από ναυτικό αλουμίνιο**
Γυαλί	**Ειδικό σκληρυμένο γυαλί 8 mm.**
Διαστάσεις προϊόντος	**Διάμετρος κεφαλής: 108mm., Ύψος κεφαλής: 8mm., Συνολικό μήκος: 133mm., Διάμετρος γυαλιού: 49mm.**
Διάμετρος οπής	**70 mm**
Βάρος	**1,610 gr.**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWC302 TH

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

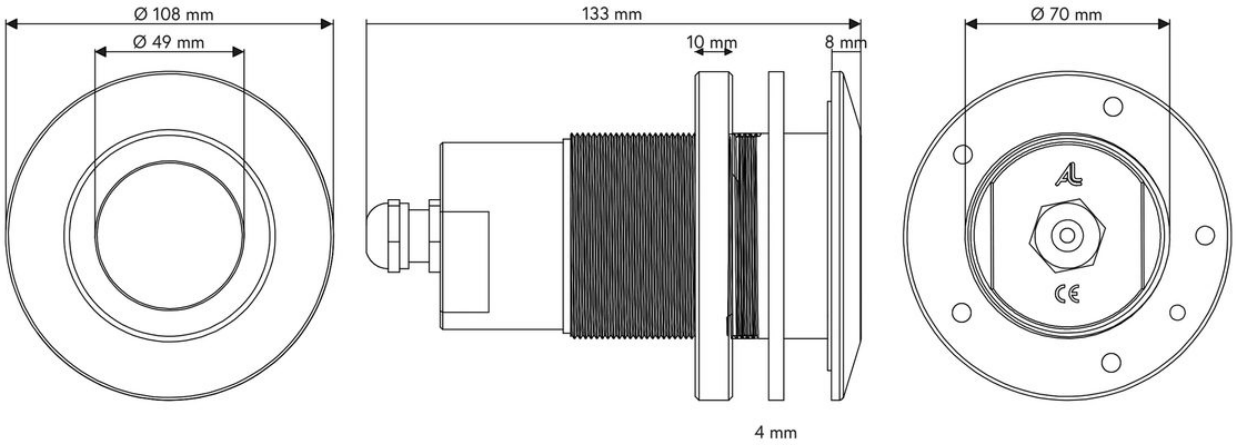

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Ισχύς
AL UWC302 TH CORE (1080P)	1 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com