AL UWL301 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



Marine · Φωτισμός σκαφών › Επιφανειακός φωτισμός από αλουμινούχο μπρούντζο

Το AL UWL301 SM είναι υποβρύχιο φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης για σκάφη μήκους 7-25 mt. / 25-80 ft., που τοποθετείται στην ύφαλη επιφάνεια της γάστρας. Το σώμα του από αλουμινούχο μπρούντζο, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, φέρει LED υψηλής ισχύος 3535 16x4W σε λευκό ή βασιλικό μπλε, ή LED RGBW πλήρους χρώματος 15x4W, πίσω από σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις. Έχει βαθμό προστασίας IP68 και συνδέεται με καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1.5 mm².

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	60–64 W
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ	**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ**	**ΕΓΓΥΗΣΗ**
110°	Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό	Βασιλικό μπλε	RGBW
ΙΣΧΥΣ	60 W	64 W	
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC	12 VDC	

Σημαντικό Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- RGBW +white — RGBW πλήρους χρώματος
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- max 10m — Μέγ. βάθος 10 m
- F — Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- DUAL white+blue — Δίχρωμο (λευκό + μπλε)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό χάρη στο σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο
- Power LED υψηλής τεχνολογίας, 4 W το καθένα
- Κάθε LED: 140 lumen ανά watt
- RGBW LED πλήρους χρώματος
- Σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1.5 mm².
- Λευκό + Βασιλικό Μπλε στο ίδιο φωτιστικό, με ταυτόχρονη λειτουργία
- 16 LED: 8 Λευκά + 8 Βασιλικό Μπλε
- Επιφανειακή τοποθέτηση: δεν απαιτείται άνοιγμα στη γάστρα εκτός από την οπή καλωδίου 20 mm
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σταθερού ρεύματος
- Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο με πίσω κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Εύκολη εγκατάσταση: ανοίγεται οπή καλωδίου 20 mm στη γάστρα και το φωτιστικό τοποθετείται στην ύφαλη επιφάνεια της γάστρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**Λευκό 16x4W & Βασιλικό Μπλε 16x4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
Μονόχρωμο / Lumen	**Λευκό 9000 lumen, Βασιλικό Μπλε 3360 lumen**
RGBW / Lumen	**R: 750 lumen, G: 1800 lumen, B: 450 lumen, W: 2250 lumen, RGBW: 5250 lumen**
Υποβρύχια κάμερα	**Δεν ισχύει.**
Δίχρωμο / Lumen	**Λευκό 4500 lumen, Βασιλικό Μπλε 1680 lumen (8 Λευκά + 8 Βασιλικά Μπλε LED)**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**Μονόχρωμο & δίχρωμο: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Τάση 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Μονόχρωμο 64W. - RGBW 60W.**
Τροφοδοτικό	**Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σε κουτί αλουμινίου με ψύκτρα**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26


www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL301 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	
Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Κωδικός IP	**IP68 CLASS III**
Υλικό σώματος	**Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο, πίσω κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L**
Γυαλί	**Ειδικό σκληρυμένο γυαλί 8 mm.**
Καλώδιο προϊόντος	**Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 2×1.5, RGBW: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 5×0.50**
Διαστάσεις προϊόντος	**Διάμετρος κεφαλής: 88mm., Ύψος κεφαλής: 22mm., Συνολικό μήκος: 62.5mm., Διάμετρος γυαλιού: 39mm.**
Διάμετρος οπής	**20mm.**
Βάρος	**690 gr.**

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

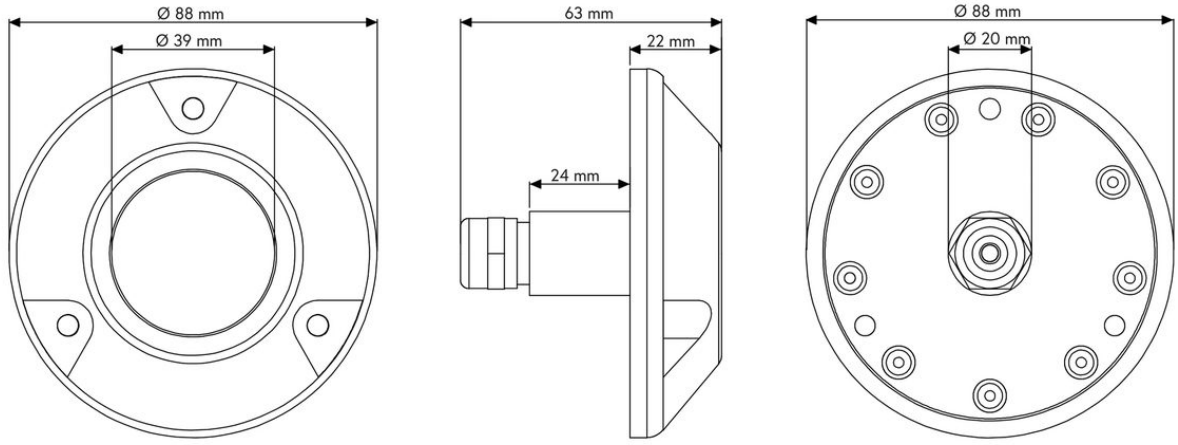

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς
AL UWL301 SM (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	64 W
AL UWL301 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com