AKER LIGHTING

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

AL UWL301 THS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL SLIM ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



Marine · Φωτισμός σκαφών › Λεπτός φωτισμός Thru-Hull από αλουμινούχο μπρούντζο

Το AL UWL301 THS είναι η λεπτή (slim) έκδοση του υποβρύχιου φωτιστικού Thru-Hull, για σκάφη μήκους 7-25 mt. / 25-80 ft. Το σώμα του από αλουμινούχο μπρούντζο, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, φέρει ενισχυμένο, αντικαταστάσιμο εσωτερικό πυρήνα αλουμινίου, ώστε τα LED να αλλάζουν από το εσωτερικό του σκάφους χωρίς αποσυναρμολόγηση ολόκληρου του προϊόντος. Διατίθεται με LED υψηλής ισχύος 3535 16x4W σε λευκό ή βασιλικό μπλε, ή με LED RGBW 15×4W, πίσω από σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις, με προστασία IP68.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	60–64 W

ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΕΓΓΥΗΣΗ
110°	Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό	Βασιλικό μπλε · RGBW
ΙΣΧΥΣ	60 W	64 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC	12 VDC

Σημαντικό Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- RGBW +white — RGBW πλήρους χρώματος
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- max 10m — Μέγ. βάθος 10 m
- F — Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- DUAL white+blue — Δίχρωμο (λευκό + μπλε)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό χάρη στο σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο
- Αντικαταστάσιμος εσωτερικός πυρήνας σε ενισχυμένο περίβλημα αλουμινίου
- Power LED υψηλής τεχνολογίας, 4 W το καθένα
- Κάθε LED: 140 lumen ανά watt
- RGBW LED πλήρους χρώματος
- Σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1.5 mm².
- Δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση ολόκληρου του προϊόντος για την αλλαγή των LED
- Εύκολη αντικατάσταση με ξεβίδωμα της κάψουλας φωτισμού αλουμινίου από το εσωτερικό του σκάφους. Το σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο παραμένει σταθερό στο σκάφος.
- Λευκό + Βασιλικό Μπλε στο ίδιο φωτιστικό, με ταυτόχρονη λειτουργία
- 16 LED: 8 Λευκά + 8 Βασιλικό Μπλε

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL301 THS

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ THRU-HULL SLIM ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**Λευκό 16x4W & Βασιλικό Μπλε 16x4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
Μονόχρωμο / Lumen	**Λευκό 9000 lumen, Βασιλικό Μπλε 3360 lumen**
RGBW / Lumen	**R: 750 lumen, G: 1800 lumen, B: 450 lumen, W: 2250 lumen, RGBW: 5250 lumen**
Υποβρύχια κάμερα	**Δεν διατίθεται για τα μοντέλα THS**
Δίχρωμο / Lumen	**Λευκό 4500 lumen, Βασιλικό Μπλε 1680 lumen (8 Λευκά + 8 Βασιλικά Μπλε LED)**


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**Μονόχρωμο & δίχρωμο: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Τάση 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Μονόχρωμο 64W. - RGBW 60W.**
Τροφοδοτικό	**Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σε κουτί αλουμινίου με ψύκτρα**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Κωδικός IP	**IP68 CLASS III**
Υλικό σώματος	**Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο, πυρήνας LED από ναυτικό αλουμίνιο**
Γυαλί	**Ειδικό σκληρυμένο γυαλί 8 mm.**
Καλώδιο προϊόντος	**Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 2×1.5, RGBW: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 5×0.50**
Διαστάσεις προϊόντος	**Διάμετρος κεφαλής: 88mm., Ύψος κεφαλής: 20mm., Συνολικό μήκος: 134mm., Διάμετρος γυαλιού: 39mm.**
Διάμετρος οπής	**25mm.**
Βάρος	**1,225 gr.**

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

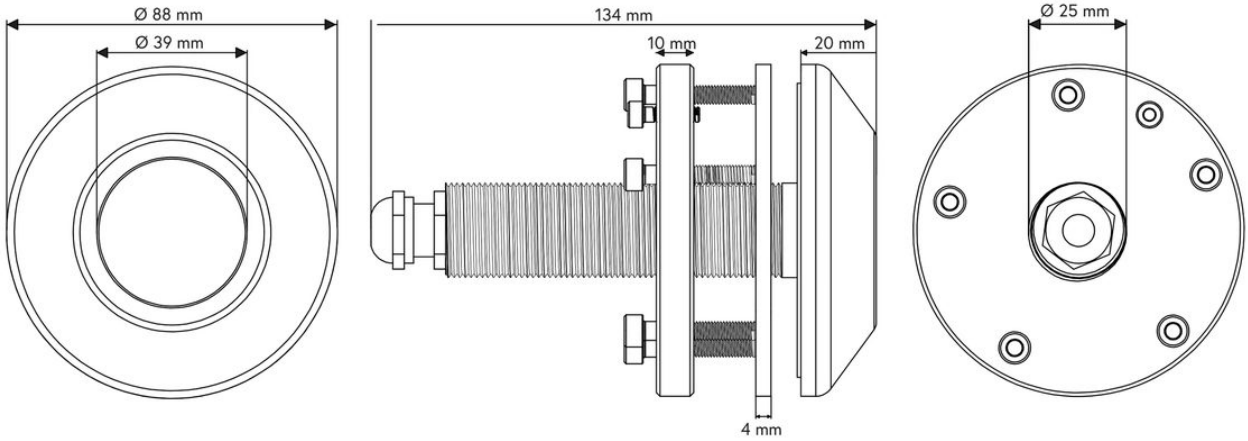

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς
AL UWL301 THS (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	64 W
AL UWL301 THS (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com