AL UWL302 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



Marine · Φωτισμός σκαφών › Επιφανειακός φωτισμός από αλουμινούχο μπρούντζο

Το AL UWL302 SM είναι υποβρύχιο φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης για σκάφη μήκους 7-50 mt. / 25-165 ft., που τοποθετείται στην ύφαλη επιφάνεια της γάστρας. Το σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, φιλοξενεί LED υψηλής ισχύος 3535 32x4W σε λευκό ή βασιλικό μπλε, ή LED RGBW 30×4W, που προστατεύονται από σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις. Έχει βαθμό προστασίας IP68 και χρησιμοποιεί καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1.5 mm².

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	120–128 W
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ	**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ**	**ΕΓΓΥΗΣΗ**
110°	Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό	Βασιλικό μπλε · RGBW
ΙΣΧΥΣ	120 W	128 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC	12 VDC

⚠ **Σημαντικό** Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- RGBW +white — RGBW πλήρους χρώματος
- 2 YEARS WARRANTY — Εγγύηση 2 ετών
- max 10m — Μέγ. βάθος 10 m
- F — Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- DUAL white+blue — Δίχρωμο (λευκό + μπλε)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 7-50 mt. / 25-165 ft.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό χάρη στο σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο
- Power LED υψηλής τεχνολογίας, 4 W το καθένα
- Κάθε LED: 140 lumen ανά watt
- RGBW LED πλήρους χρώματος
- Σκληρυμένο γυαλί 8 mm ανθεκτικό σε κρούσεις
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1.5 mm².
- Λευκό + Βασιλικό Μπλε στο ίδιο φωτιστικό, με ταυτόχρονη λειτουργία
- 32 LED: 16 Λευκά + 16 Βασιλικό Μπλε
- Επιφανειακή τοποθέτηση: δεν απαιτείται άνοιγμα στη γάστρα εκτός από την οπή καλωδίου 20 mm
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σταθερού ρεύματος
- Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο με πίσω κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Εύκολη εγκατάσταση: ανοίγεται οπή καλωδίου 20 mm στη γάστρα και το φωτιστικό τοποθετείται στην ύφαλη επιφάνεια της γάστρας

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL302 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**Λευκό 32x4W & Βασιλικό Μπλε 32x4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 30×4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
Μονόχρωμο / Lumen	**Λευκό 18000 lumen, Βασιλικό Μπλε 6720 lumen**
RGBW / Lumen	**R: 1500 lumen, G: 3600 lumen, B: 900 lumen, W: 4500 lumen, RGBW: 10500 lumen**
Υποβρύχια κάμερα	**Δεν ισχύει.**
Δίχρωμο / Lumen	**Λευκό 9000 lumen, Βασιλικό Μπλε 3360 lumen (16 Λευκά + 16 Βασιλικά Μπλε LED)**


ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**Μονόχρωμο & δίχρωμο: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Τάση 24 V / 12 V	**5.4A / 10.8A**
Watt	**Μονόχρωμο 128W. - RGBW 120W.**
Τροφοδοτικό	**Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σε κουτί αλουμινίου με ψύκτρα**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	**7mt. - 50mt. / 25ft. - 165ft.**
Κωδικός IP	**IP68 CLASS III**
Υλικό σώματος	**Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο, πίσω κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L**
Γυαλί	**Ειδικό σκληρυμένο γυαλί 8 mm.**
Καλώδιο προϊόντος	**Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 2×1.5, RGBW: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 5×0.50**
Διαστάσεις προϊόντος	**Διάμετρος κεφαλής: 108mm., Ύψος κεφαλής: 22mm., Συνολικό μήκος: 63.5mm., Διάμετρος γυαλιού: 49mm**
Διάμετρος οπής	**20 mm**
Βάρος	**870 gr.**

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

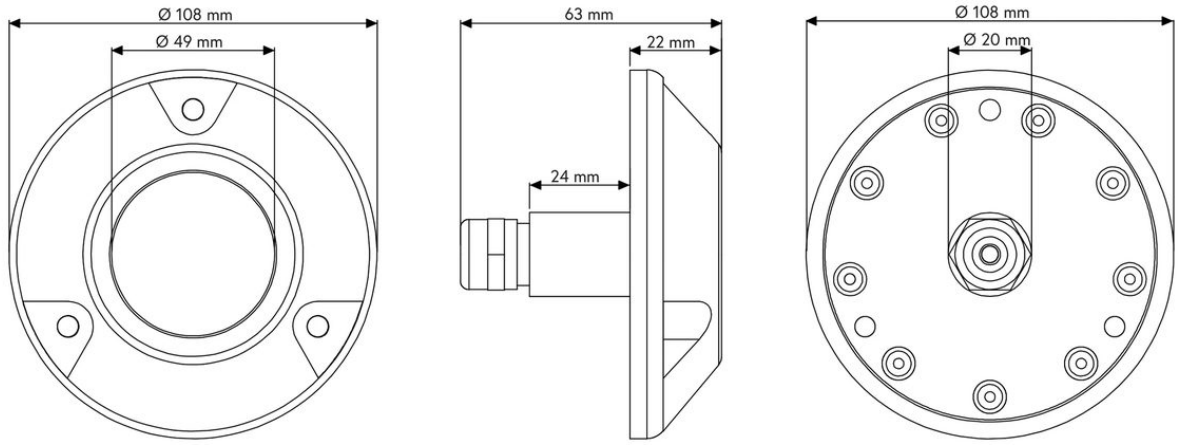

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς
AL UWL302 SM (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	128 W
AL UWL302 SM (RGBW)	RGBW	120 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com