AL UWL401 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



Marine · Φωτισμός σκαφών › Επιφανειακός φωτισμός από αλουμινούχο μπρούντζο

Το AL UWL401 SM είναι συμπαγές υποβρύχιο φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης για σκάφη μήκους 7-25 mt. / 25-80 ft., διαθέσιμο με σώμα από ναυτικού τύπου αλουμινούχο μπρούντζο ή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Η τοποθέτηση είναι πρακτική: ανοίγεται στη γάστρα οπή καλωδίου 14 mm και το φωτιστικό στερεώνεται στην ύφαλη επιφάνειά της. Χρησιμοποιεί LED υψηλής ισχύος 3535 16x4W σε λευκό ή βασιλικό μπλε, ή LED RGBW 15×4W, πίσω από ειδικό γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις, με εξωτερικό τροφοδοτικό LED σταθερού ρεύματος IP67.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	60–64 W
ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ	**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ**	**ΕΓΓΥΗΣΗ**
110°	Class III	Εγγύηση 2 ετών

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό	Βασιλικό μπλε · RGBW
ΙΣΧΥΣ	60 W	64 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC	12 VDC

⚠ **Σημαντικό** Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

IP68 Αδιάβροχο IP68 · Class III · U.V. Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV · Ανακυκλώσιμο · CE · RGBW +white RGBW πλήρους χρώματος · 2 YEARS WARRANTY Εγγύηση 2 ετών · max 10m Μέγ. βάθος 10 m · DUAL white+blue Δίχρωμο (λευκό + μπλε)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό χάρη στο σώμα από αλουμινούχο μπρούντζο
- Power LED υψηλής τεχνολογίας, 4 W το καθένα
- Κάθε LED: 140 lumen ανά watt
- RGBW LED πλήρους χρώματος
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×1 mm²
- **Πρακτική συναρμολόγηση σώματος. Ανοίγεται οπή καλωδίου 14 mm στην** επιφάνεια της γάστρας και το φωτιστικό στερεώνεται στην ύφαλη επιφάνεια του σκάφους.
- Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο ή σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L
- Εξωτερικό τροφοδοτικό LED σταθερού ρεύματος IP67 σε κουτί διακλάδωσης
- Λευκό + Βασιλικό Μπλε στο ίδιο φωτιστικό, με ταυτόχρονη λειτουργία
- 16 LED: 8 Λευκά + 8 Βασιλικό Μπλε

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**Λευκό 16x4W & Βασιλικό Μπλε 16x4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
RGBW LED	**RGBW 15×4W 3535 High Power LED / Γωνία δέσμης LED 110°**
Μονόχρωμο / Lumen	**Λευκό 9000 lumen, Βασιλικό Μπλε 3360 lumen**
RGBW / Lumen	**R: 750 lumen, G: 1800 lumen, B: 450 lumen, W: 2250 lumen, RGBW: 5250 lumen**
Δίχρωμο / Lumen	**Λευκό 4500 lumen, Βασιλικό Μπλε 1680 lumen (8 Λευκά + 8 Βασιλικά Μπλε LED)**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**Μονόχρωμο & δίχρωμο: 9-31 VDC · RGBW: 12 VDC**
Τάση 24 V / 12 V	**3.0A / 6.0A**
Watt	**Μονόχρωμο 64W. - RGBW 60W.**
Τροφοδοτικό	**Εξωτερικό τροφοδοτικό LED IP67 σε κουτί αλουμινίου με ψύκτρα**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL401 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	
Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Κωδικός IP	**IP68 CLASS III**
Υλικό σώματος	**Σώμα από ναυτικό αλουμινούχο μπρούντζο ή σώμα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L**
Γυαλί	**Ειδικό γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις**
Καλώδιο προϊόντος	**Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 2×1, RGBW: ναυτικό καλώδιο RNF 2 mt. 5×0.50**
Διαστάσεις προϊόντος	**Διάμετρος κεφαλής: 90mm. , Ύψος κεφαλής: 24mm. , Συνολικό μήκος: 40mm.**
Διάμετρος οπής	**14 mm.**
Βάρος	**590 gr.**

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

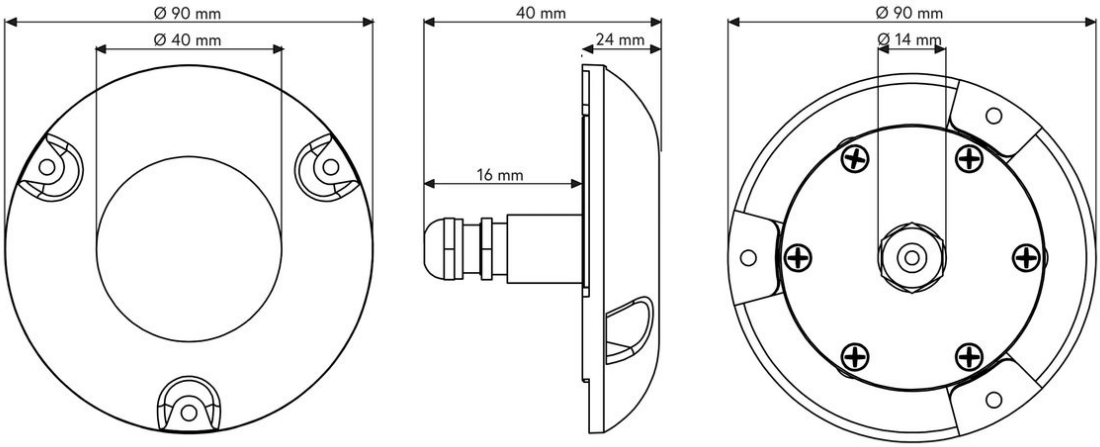

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς
AL UWL401 SM (WH/RBL)	Λευκό, Βασιλικό μπλε	64 W
AL UWL401 SM (RGBW)	RGBW	60 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com