AL UWL402 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



Marine · Φωτισμός σκαφών › Υποβρύχιος φωτισμός θερμικής ρητίνης

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Το AL UWL402 SM είναι υποβρύχιο φωτιστικό επιφανειακής τοποθέτησης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για σκάφη μήκους 7-25 mt. / 25-80 ft., με σώμα από θερμική ρητίνη ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό και ειδικό γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις. Τα SMD LED υψηλής τεχνολογίας αποδίδουν 100-110 lumen ανά watt, σε έκδοση 15W με 30 LED ή 25W με 48 LED, καθώς και σε έκδοση RGB πλήρους χρώματος. Η τοποθέτηση είναι εύκολη: ανοίγεται στη γάστρα οπή καλωδίου 10 mm και το φωτιστικό στερεώνεται στην ύφαλη επιφάνειά της· λειτουργεί με 12VDC - 24VDC.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	9–25 W

ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
110°	Class III

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό	Μπλε	RGB
ΙΣΧΥΣ	9 W	15 W	25 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC	12 VDC	

Σημαντικό Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- III — Class III
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο
- CE
- max 10m — Μέγ. βάθος 10 m
- Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες
- Στεγανό στη σκόνη
- Προστασία από πίδακες νερού
- Προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Σώμα από θερμική ρητίνη ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
- Ειδικό γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις
- SMD LED υψηλής τεχνολογίας και υψηλής ισχύος.
- Φωτεινή απόδοση 100 lumen ανά watt
- RGB LED πλήρους χρώματος
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×0.50 mm²
- **Εύκολη τοποθέτηση: ανοίγεται οπή καλωδίου 10 mm στη γάστρα** και το φωτιστικό στερεώνεται στην ύφαλη επιφάνεια της γάστρας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος


Κωδικός προϊόντος	AL UWL402 SM - 15W	AL UWL402 SM - 25W
Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.	7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.
Μονόχρωμο LED	30 τεμ. 5730 High Power LED	48 τεμ. 5730 High Power LED
RGB LED	42 τεμ. 5050 High Power LED	
Γωνία δέσμης LED	110°	110°
Volt	Μονόχρωμο: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC	Μονόχρωμο: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC
Τάση 12V / 24V	1.25A / 0.63A	2.10A / 1.05A
Watt	Μονόχρωμο 15W. - RGB 9W.	Μονόχρωμο 25W.
Χρώμα LED / Lumen	Λευκό 1500 lumen , Μπλε 900 lumen	Λευκό 2500 lumen , Μπλε 1500 lumen
Καλώδιο προϊόντος	Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2×0.50, 2 mt. , RGB: ναυτικό καλώδιο RNF 4×0.50, 2 mt	Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2×0.50, 2 mt. , RGB: ναυτικό καλώδιο RNF 4×0.50, 2 mt
Διαστάσεις προϊόντος	Διάμετρος κεφαλής: 126.5mm. , Ύψος κεφαλής: 24mm. , Συνολικό μήκος: 40mm.	Διάμετρος κεφαλής: 126.5mm. , Ύψος κεφαλής: 24mm. , Συνολικό μήκος: 40mm.
Διάμετρος οπής	10 mm.	10 mm.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL402 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

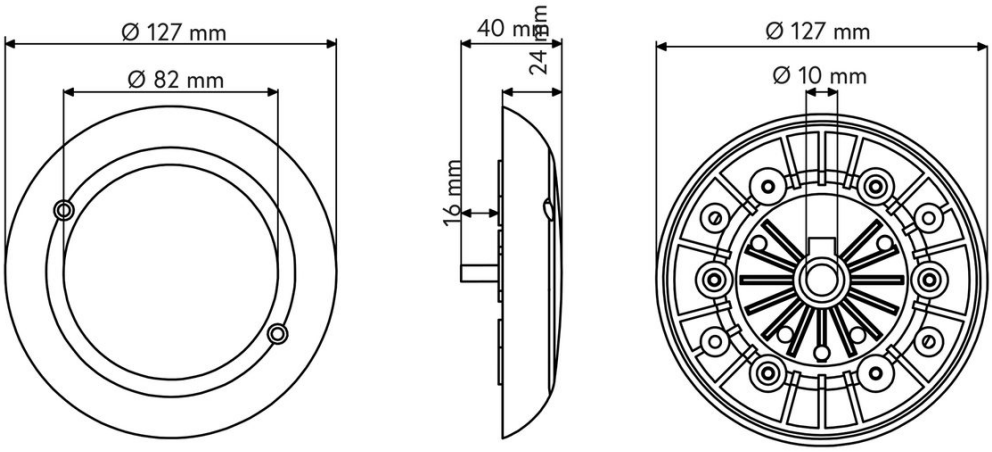

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς
AL UWL402 SM 15W (WH/BL)	Λευκό, Μπλε	15 W
AL UWL402 SM 25W (SINGLE COLOUR)	—	25 W
AL UWL402 SM 9W (RGB)	RGB	9 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com