AL UWL405 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ



Marine · Φωτισμός σκαφών › Υποβρύχιος φωτισμός θερμικής ρητίνης

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Το AL UWL405 SM είναι το μακρύτερο μοντέλο των υποβρύχιων φωτιστικών επιφανειακής τοποθέτησης από θερμική ρητίνη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, για σκάφη μήκους 7-25 mt. / 25-80 ft. Είναι εξοπλισμένο με 96 τεμ. LED υψηλής ισχύος 5730 (48W) σε μονόχρωμη έκδοση ή 102 τεμ. LED 5050 (30W) σε RGB πλήρους χρώματος, πίσω από ειδικό γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις. Το σώμα, ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, λειτουργεί με 10-30 VDC και τοποθετείται στην ύφαλη επιφάνεια της γάστρας μέσω οπής καλωδίου 10 mm.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΙΣΧΥΣ
IP68	9-31 VDC · 12 VDC	30–48 W

ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΑΣΗ
110°	Class III

ΧΡΩΜΑ LED	Λευκό	Μπλε · RGB
ΙΣΧΥΣ	30 W	48 W
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	9-31 VDC	12 VDC

Σημαντικό Να μη χρησιμοποιείται εκτός νερού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

IP68 Αδιάβροχο IP68 · III Class III · U.V. Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV · Ανακυκλώσιμο · CE · max 10m Μέγ. βάθος 10 m · Κατάλληλο για απευθείας τοποθέτηση σε κανονικά εύφλεκτες επιφάνειες · Στεγανό στη σκόνη · Προστασία από πίδακες νερού · Προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ : 7-25 mt. / 25-80 ft.
- Σώμα από θερμική ρητίνη ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό
- Ειδικό γυαλί ανθεκτικό σε κρούσεις
- SMD LED υψηλής τεχνολογίας και υψηλής ισχύος.
- Φωτεινή απόδοση 100 lumen ανά watt
- RGB LED πλήρους χρώματος
- Καλώδιο νεοπρενίου RNF 2×0.75 mm²
- **Εύκολη τοποθέτηση: ανοίγεται οπή καλωδίου 10 mm στη γάστρα** και το φωτιστικό στερεώνεται στην ύφαλη επιφάνεια της γάστρας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΦΩΣ

Μονόχρωμο LED	**96 τεμ. 5730 High Power LED**
RGB LED	**102 τεμ. 5050 High Power LED**
Γωνία δέσμης LED	**110°**
Χρώμα LED / Lumen	**Λευκό 4800 lumen , Μπλε 2880 lumen**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Volt	**Μονόχρωμο: 9-31 VDC · RGB: 12 VDC**
Τάση 12 V / 24 V	**4.0A / 2.0A**
Watt	**Μονόχρωμο 48W. - RGB 30W.**

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Διαστάσεις σκάφους mt./ft.	**7mt. - 25mt. / 25ft. - 80ft.**
Καλώδιο προϊόντος	**Μονόχρωμο: ναυτικό καλώδιο RNF 2×0.75, 2 mt. , RGB: ναυτικό καλώδιο RNF 4×0.50, 2 mt**
Διαστάσεις προϊόντος	**Πλάτος: 277mm. , Ύψος: 28.5mm. , Μήκος: 85.5mm.**
Διάμετρος οπής	**10 mm.**

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26
www.akboru.com
info@akboru.com

AL UWL405 SM

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

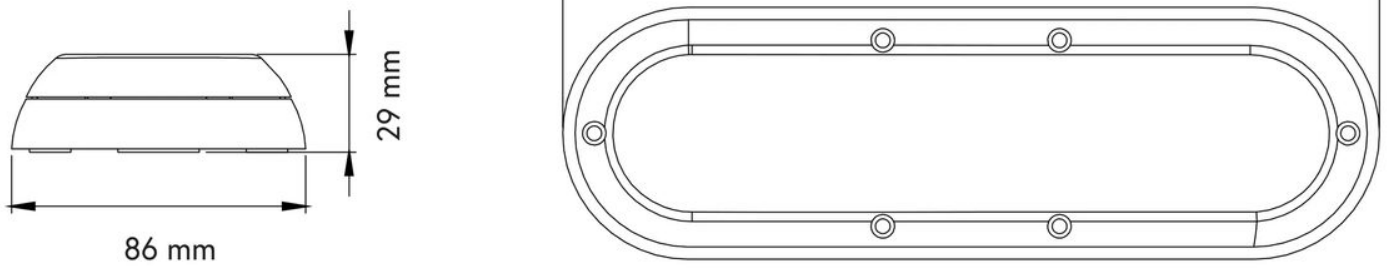

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Χρώμα LED	Ισχύς
AL UWL405 SM 48W (WH/BL)	Λευκό, Μπλε	48 W
AL UWL405 SM 30W (RGB)	RGB	30 W

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com