AL WPCM25T-5P

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ T IP68 5 ΠΟΛΩΝ



Φωτισμός πισίνας › Αδιάβροχοι σύνδεσμοι καλωδίων IP68

Το AL WPCM25T-5P είναι σύνδεσμος T IP68 5 πόλων σε μέγεθος M25, που χρησιμοποιείται για αδιάβροχη διακλάδωση μιας γραμμής καλωδίου. Είναι κατασκευασμένος από επιβραδυντικό φλόγας PA66 με διπλή αδιάβροχη κόλλα εσωτερικά και εξωτερικά και είναι αδιάβροχος έως βάθος νερού 3 m. Έχει ονομαστικά χαρακτηριστικά 400 V και 7.5A και δέχεται καλώδια στο εύρος 5 - 8mm.

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
IP68	400 V

ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 400 V

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- IP68 — Αδιάβροχο IP68
- U.V. — Ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV
- Ανακυκλώσιμο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Υλικό PA66 επιβραδυντικό φλόγας
- Διπλή αδιάβροχη κόλλα εσωτερικά και εξωτερικά
- Καλή στεγανότητα
- Αδιάβροχος έως 3 m βάθος νερού
- Βαθμός στεγανότητας IP68

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ	
Πόλοι	5P
Volt	400 V
Ρεύμα	7.5A

ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	
Διαστάσεις	M25
Εύρος καλωδίου	5 - 8mm

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

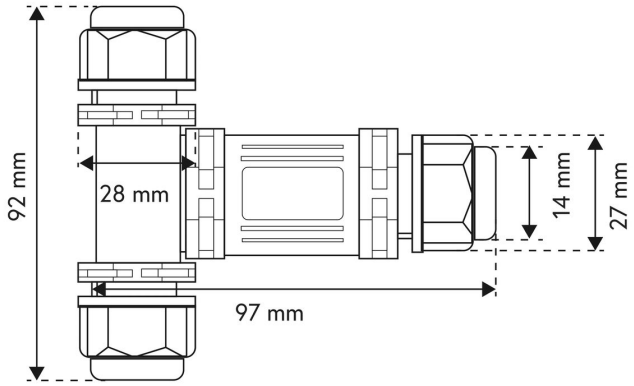

Διαστάσεις σε χιλιοστά (κατάλογος 2027).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός
AL WPCM25T-5P

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Γραφείο: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Τηλ.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com