AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 2011 WDN



Iluminación de jardín › Iluminación de jardín con revestimiento de madera

El AL 2011 WDN es un aplique LED de jardín de pared fabricado en acero inoxidable revestido de madera con difusor de cristal de PC opal. Un LED SMD de 8W integrado proporciona luz blanca o blanca cálida a 220 V, por lo que no se necesita lámpara aparte. Con protección IP54 es adecuado para muros de jardín, entradas y zonas exteriores cubiertas, y combina con los modelos de suelo AL 2013 WDN.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP54**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **220 V**	POTENCIA **8 W**
CLASE ELÉCTRICA **Class I**	GARANTÍA **1 año de garantía**	

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido
POTENCIA	8 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- CE
- 1 año de garantía
- IP54
- Clase I
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones


- Montaje en pared
- Luz LED
- Acero inoxidable revestido de madera
- Cristal de PC opal

DATOS TÉCNICOS

LUZ	
LED	**LED SMD de 8W**
Color	**Blanco, Blanco cálido**

ELECTRICIDAD	
Tensión	**220 V**

PLANOS DE DIMENSIONES

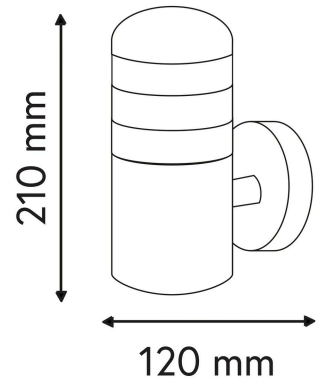

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 2011 WDN	8 W	800 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com