AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 2011



Iluminación de jardín › Apliques de pared de acero inoxidable para jardín

El AL 2011 es un aplique de pared LED para jardín en acero inoxidable con difusor de vidrio opal PC. Un LED SMD integrado de 8W ofrece luz blanca o blanco cálido a 220 V, y la luminaria tiene grado de protección IP54 para muros exteriores, entradas y terrazas.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP54**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **220 V**	POTENCIA **8 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class I**	GARANTÍA **1 año de garantía**		

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido
POTENCIA	8 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

CE · 1 año de garantía · IP54 · Clase I · Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables · Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Montaje en pared
- Luz LED
- Acero inoxidable
- Cristal de PC opal

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	**LED SMD de 8W**
Color	**Blanco, Blanco cálido**

ELECTRICIDAD

Tensión	**220 V**

PLANOS DE DIMENSIONES

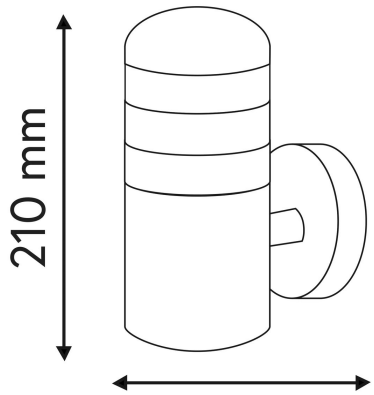

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 2011	8 W	800 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com