AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3075K

ILUMINACIÓN EMPOTRADA EN SUELO CON CASQUILLO GU10



Iluminación de jardín › Iluminación LED IP67 empotrada a ras de suelo

El AL 3075K es un empotrable de suelo cuadrado con casquillo GU10, que se instala en el suelo para iluminar de abajo arriba elementos del jardín y detalles de edificios. Cuenta con marco de acero inoxidable AISI 316L y vidrio templado, admite lámparas GU10 de máx. 50W a 220 V y tiene protección IP67 para instalación permanente en el suelo.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	CLASE ELÉCTRICA
IP67	220 V	Class II

GARANTÍA: 1 año de garantía

COLOR DEL EMBELLECEDOR	Acero inoxidable
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Clase II
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Cristal templado
- Iluminación empotrada en suelo

DATOS TÉCNICOS


ELECTRICIDAD

Casquillo	GU10 (máx. 50W)
Tensión	220 V

CUERPO Y MONTAJE

Embellecedor	Acero inoxidable 316L

PLANOS DE DIMENSIONES

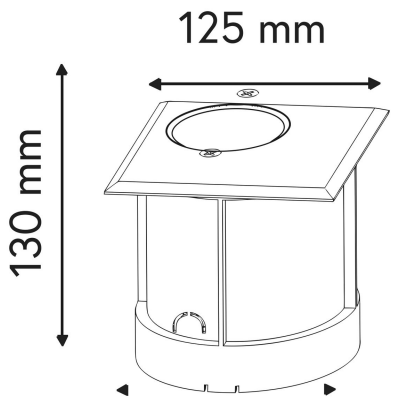

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor
AL 3075K (GU10)	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com