AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3155



Iluminación de jardín › Iluminación empotrada en pared para interior y exterior

El AL 3155 es un foco compacto empotrado en pared para espacios interiores y exteriores como terrazas y muros de jardín. Tiene embellecedor de acero inoxidable de calidad 304L, cuerpo de ABS y cristal de policarbonato. Un LED SMD de 1W que funciona a 220 V ofrece una suave luz de orientación en blanco, blanco cálido o azul, y la luminaria tiene protección IP54. Hay una versión con sensor disponible como AL 3155SNR.

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP54**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**220 V**
POTENCIA	**1 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class II**
GARANTÍA	**1 año de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul
POTENCIA	1 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- IP54
- Clase II
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Embellecedor de acero inoxidable de calidad 304L
- Cristal de policarbonato
- Cuerpo de ABS

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	**LED SMD de 1W**
Color	**Blanco, Blanco cálido, Azul**

ELECTRICIDAD

Tensión	**220 V**
Potencia	**1W**

PLANOS DE DIMENSIONES

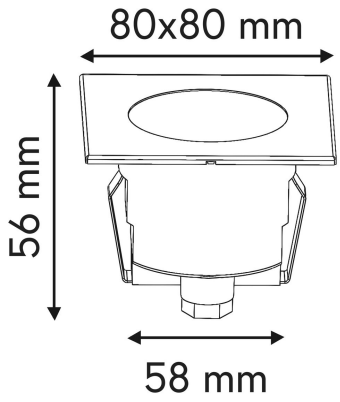

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3155	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com