AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3155SNR

CON SENSOR



Iluminación de jardín › Iluminación empotrada en pared para interior y exterior

El AL 3155SNR es la versión con sensor del foco empotrado en pared AL 3155, adecuada para entradas y muros de jardín en interiores y exteriores. Combina un embellecedor de acero inoxidable de calidad 304L con cuerpo de ABS y cristal de policarbonato. El LED SMD de 1W funciona a 220 V y está disponible en blanco, blanco cálido o azul, con protección IP54.

GRADO DE PROTECCIÓN	IP54
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V
POTENCIA	1 W
CLASE ELÉCTRICA	Class II
GARANTÍA	1 año de garantía

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul
POTENCIA	1 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 año de garantía
- IP54
- Clase II
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones


- Embellecedor de acero inoxidable de calidad 304L
- Con sensor
- Cristal de policarbonato
- Cuerpo de ABS

DATOS TÉCNICOS

LUZ	
LED	LED SMD de 1W
Color	Blanco, Blanco cálido, Azul

ELECTRICIDAD	
Tensión	220 V
Potencia	1W

PLANOS DE DIMENSIONES

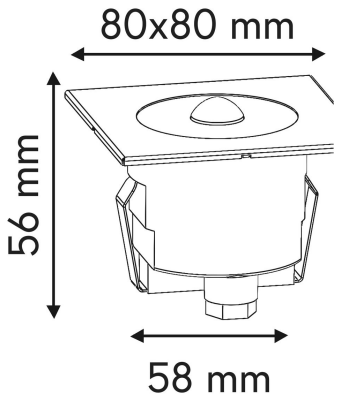

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3155SNR (SENSORED)	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com