AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3165SNR

CON SENSOR



Iluminación de jardín › Iluminación empotrada en pared para interior y exterior

El AL 3165SNR es el foco empotrado en pared AL 3165 con sensor integrado, pensado para entradas y muros en zonas interiores y exteriores. Está fabricado con embellecedor de acero inoxidable de calidad 304L, cuerpo de ABS y cristal de policarbonato. Un LED SMD de 1W a 220 V proporciona luz en blanco, blanco cálido o azul, y la luminaria tiene protección IP54.

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP54**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**220 V**
POTENCIA	**1 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class II**
GARANTÍA	**1 año de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul
POTENCIA	1 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- IP54
- Clase II
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones


- Embellecedor de acero inoxidable de calidad 304L
- Con sensor
- Cristal de policarbonato
- Cuerpo de ABS

DATOS TÉCNICOS

LUZ	
LED	**LED SMD de 1W**
Color	**Blanco, Blanco cálido, Azul**

ELECTRICIDAD	
Tensión	**220 V**
Potencia	**1W**

PLANOS DE DIMENSIONES

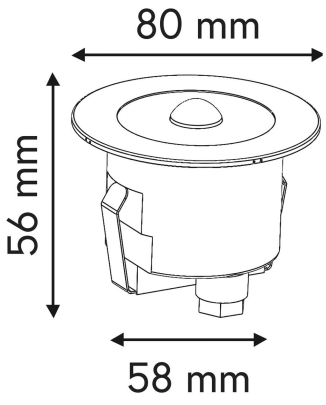

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3165SNR (SENSORED)	1 W	80 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com