
AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3175Y

APLIQUE LED EMPOTRADO DE PARED

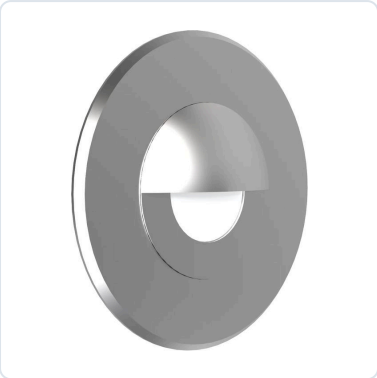

Iluminación de jardín › Iluminación LED IP67 empotrada en pared

El AL 3175Y es una luminaria LED compacta IP67 empotrada en pared para iluminación de orientación a baja altura en muros y a lo largo de caminos de jardín. Su construcción en acero inoxidable AISI 316L no se corroe, y el cristal y el cuerpo especiales son resistentes a los rayos UV y a los impactos. Tres LED SMD 5730 con una potencia de 3W proporcionan 300 lúmenes en blanco, blanco cálido o blanco neutro; también se ofrece una versión en azul. La tensión de alimentación es de 12 VDC o 24 VDC.

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP67**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**12 VDC · 24 VDC**
POTENCIA	**3 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class III**
GARANTÍA	**1 año de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro · Azul
POTENCIA	3 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- Clase III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable — Reciclable
- CE — CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Acero inoxidable AISI 316L
- Alto rendimiento lumínico, larga vida útil, bajo consumo de energía
- Cristal y cuerpo especiales resistentes a los rayos UV y a los impactos
- Materiales ecológicos reciclables
- Sin corrosión

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	**3 uds. LED SMD 5730**
Color LED	**Blanco, Blanco cálido, Blanco neutro, Azul**
Lúmenes	**LED blanco : 300 lúmenes** **LED blanco cálido : 300 lúmenes** **LED blanco neutro : 300 lúmenes** **LED azul : 180 lúmenes**

ELECTRICIDAD

Tensión	**12 VDC o 24 VDC**
Potencia	**3W**

PLANOS DE DIMENSIONES



Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3175Y	3 W	300 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com