FICHA TÉCNICA

AL 3195

FOCO SUBACUÁTICO DE ACERO INOXIDABLE PARA PISCINA 1x1W / 1x3W / 1x4W POWER LED



Iluminación para piscinas › Iluminación de acero inoxidable para tubos de 40 mm

El AL 3195 es un foco subacuático de acero inoxidable para tubos de 40 mm (10 ATM), fabricado en acero inoxidable de calidad AISI 316L con cristal templado y protección IP68. Puede utilizarse tanto para iluminación subacuática como empotrada en suelo. Las versiones con un único Power LED de 1 W o 3 W (12 VDC) están disponibles en blanco, blanco cálido, azul, verde, rojo y ámbar, y la versión con High Power LED de 4 W (5 VDC) en blanco, blanco cálido y azul.

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP68**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**5 VDC · 12 VDC**
POTENCIA	**1–4 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class III**
GARANTÍA	**2 años de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar
POTENCIA	1 W · 2.2 W · 4 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	5 VDC · 12 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- Acero inoxidable de calidad AISI 316L
- Cristal templado
- Para tubos de 40 mm (10 ATM)
- Iluminación subacuática y empotrada en suelo

DATOS TÉCNICOS


LUZ

LED	1X1W y 1X3W Power LED 1X4W High Power LED
Color	Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar (1X1W y 1X3W) Blanco, Blanco cálido, Azul (1X4W)
Lúmenes	100 lúmenes (1W) 220 lúmenes (2.2W) 560 lúmenes (4W)

ELECTRICIDAD

Tensión	5 VDC - 1X4W 12 VDC - 1X1W y 1X3W
Potencia	1W / 2.2W / 4W

PLANOS DE DIMENSIONES

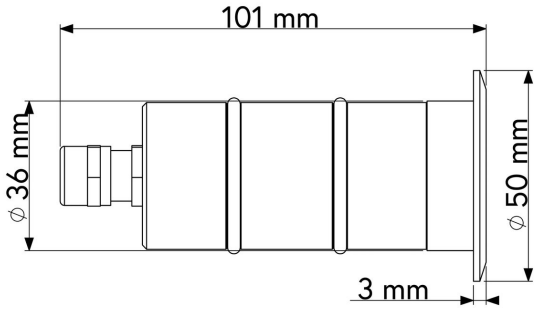

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3195 1X1W (SINGLE COLOUR)	1 W	100 lm
AL 3195 1X3W (SINGLE COLOUR)	2.2 W	220 lm
AL 3195 1X4W (SINGLE COLOUR)	4 W	560 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

www.akboru.com
info@akboru.com