AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

# AL 3255-S

ILUMINACIÓN DE CABINA PARA YATES



Marine · Iluminación para yates › Iluminación de cabina

El AL 3255-S es una luz de cabina para yates de acero inoxidable, apta para veleros y yates a motor. Su construcción en acero inoxidable AISI 316L proporciona protección UV antichoque y estanqueidad IP67, con LED en blanco, blanco cálido o azul y funcionamiento a 12 VDC - 24 VDC.

| GRADO DE PROTECCIÓN | TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | POTENCIA |
|---|---|---|
| IP67 | 12 VDC · 24 VDC | 1.5 W |

| CLASE ELÉCTRICA | GARANTÍA |
|---|---|
| Class III | 2 años de garantía |

| | |
|---|---|
| COLOR LED | Blanco · Blanco cálido · Azul |
| POTENCIA | 1.5 W |
| TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 12 VDC · 24 VDC |

## CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67
- Clase III
- Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

## CARACTERÍSTICAS

- Iluminación interior para todos los veleros y yates a motor
- Acero inoxidable AISI 316L
- Protección UV antichoque

## DATOS TÉCNICOS

### LUZ

| | |
|---|---|
| Color LED | **Blanco, Blanco cálido, Azul** |
| Lúmenes | **WH, WW 150 lm · Azul 90 lm** |
| Colores LED | **Blanco, Blanco cálido, Azul** |
| Lúmenes | **WH, WW 150 lm · Azul 90 lm** |
| LED | **3 uds. LED SMD 5730** |


### ELECTRICIDAD

| | |
|---|---|
| Potencia | **1.5W** |
| Tensión | **12 VDC - 24 VDC** |
| Potencia | **1.5W** |
| Tensión | **12 VDC - 24 VDC** |

### CUERPO Y MONTAJE

| | |
|---|---|
| Eslora del barco | **Para todos los veleros y yates a motor** |
| Diámetro del orificio de montaje | **Ø 29 mm** |

## PLANOS DE DIMENSIONES

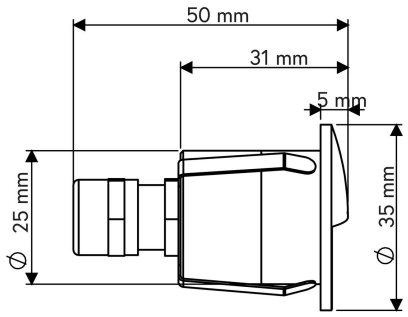


Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

## CÓDIGOS DE PRODUCTO

| Código | Potencia | Flujo luminoso |
|---|---|---|
| **AL 3255-S** | 1.5 W | 150 lm |

**AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ.** · **AKER LIGHTING**
**Oficina:** Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
**Tel.:** +90 212 210 25 26

AKBORU
**www.akboru.com**
info@akboru.com