AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3265K

APLIQUE DE PARED DE UNA CARA



Iluminación de jardín › Iluminación LED de pared

El AL 3265K es un aplique LED de pared de una cara para muros de jardín, entradas y fachadas exteriores. Su carcasa es de acero inoxidable 316L e incorpora 3 uds. de POWER LED con una potencia de 3W, disponibles en blanco, blanco cálido y blanco neutro. Puede suministrarse para 220 V o 9-30 VDC y, gracias a su protección IP67, es apto para uso permanente en exteriores. Su homólogo AL 3265Y comparte los mismos valores técnicos.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP67	220 V · 9-30 VDC	3 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class I	1 año de garantía

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro
POTENCIA	3 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Clase I
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo

DATOS TÉCNICOS

LUZ

LED	3 uds. POWER LED
Color	Blanco, Blanco cálido, Blanco neutro


ELECTRICIDAD

Tensión	220 V o 9-30 VDC
Potencia	3W

CUERPO Y MONTAJE

Material	Acero inoxidable 316L

PLANOS DE DIMENSIONES

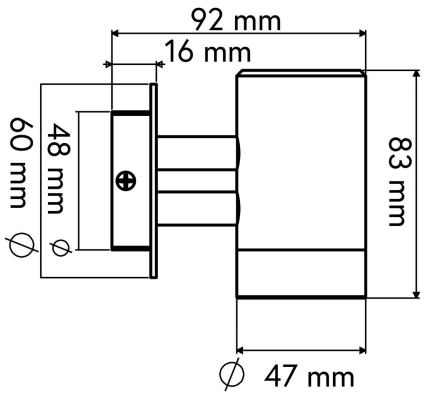

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Potencia	Flujo luminoso
AL 3265K (SINGLE-SIDE)	3 W	220 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com