AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3275K

APLIQUE DE PARED DE DOBLE CARA



Iluminación de jardín › Iluminación LED de pared

El AL 3275K es un aplique LED de pared de doble cara que emite luz en dos direcciones y crea un acento equilibrado en muros de jardín, columnas y fachadas. La carcasa de acero inoxidable 316L incorpora 6 uds. de POWER LED con un total de 6W, en blanco, blanco cálido o blanco neutro. Funciona a 220 V o 9-30 VDC y tiene grado de protección IP67 para uso en exteriores. El AL 3275Y ofrece las mismas especificaciones.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP67**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **220 V · 9-30 VDC**	POTENCIA **6 W**	
CLASE ELÉCTRICA **Class I**	GARANTÍA **1 año de garantía**		

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro
POTENCIA	6 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Clase I
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo

DATOS TÉCNICOS

LUZ

LED	6 uds. POWER LED
Color	Blanco, Blanco cálido, Blanco neutro


ELECTRICIDAD

Tensión	220 V o 9-30 VDC
Potencia	6W

CUERPO Y MONTAJE

Material	Acero inoxidable 316L

PLANOS DE DIMENSIONES

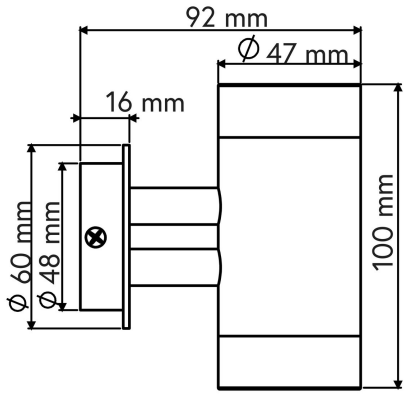

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código
AL 3275K (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com