AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 3275Y

APLIQUE DE PARED DE DOBLE CARA



Iluminación de jardín › Iluminación LED de pared

El AL 3275Y es una luminaria LED de pared de doble cara para realzar muros de jardín, entradas y fachadas de edificios con luz en dos direcciones. Combina un cuerpo de acero inoxidable 316L con 6 uds. de POWER LED y una potencia de 6W, en blanco, blanco cálido o blanco neutro. Las opciones de alimentación son 220 V o 9-30 VDC, y su grado de protección IP67 lo hace apto para instalación en exteriores. Comparte sus datos técnicos con el AL 3275K.

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP67**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**220 V · 9-30 VDC**
POTENCIA	**6 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class I**
GARANTÍA	**1 año de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro
POTENCIA	6 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	220 V · 9-30 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 1 YEAR WARRANTY — 1 año de garantía
- Clase I
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo

DATOS TÉCNICOS

LUZ

LED	6 uds. POWER LED
Color	Blanco, Blanco cálido, Blanco neutro


ELECTRICIDAD

Tensión	220 V o 9-30 VDC
Potencia	6W

CUERPO Y MONTAJE

Material	Acero inoxidable 316L

PLANOS DE DIMENSIONES

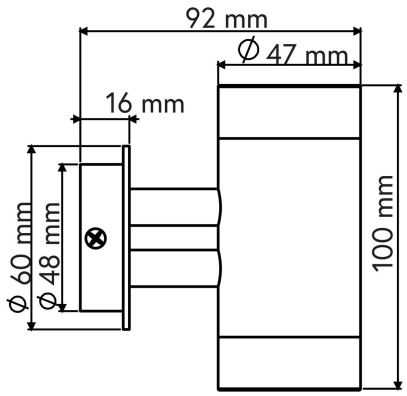

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código
AL 3275Y (DOUBLE-SIDE)

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com