
AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4095

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA PARA FUENTES

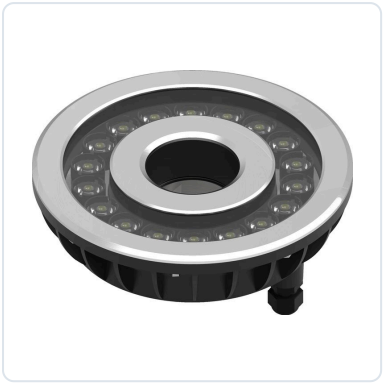

Iluminación para piscinas › Iluminación para fuentes montada en tubo

El AL 4095 es un foco subacuático para fuentes con cuerpo de resina térmica, cristal templado y embellecedor y tapa de acero inoxidable AISI 316L. Todas las piezas metálicas, incluido el prensaestopas PG9 de acero inoxidable, son de AISI 316L. Está disponible con Power LED de 12×1 W o 12×3 W en blanco, blanco cálido, azul, verde, rojo y ámbar, y con LED RGB a todo color de 12×3 W; no sufre corrosión, es fácil de instalar y es apto para agua salada.

GRADO DE PROTECCIÓN **IP68**	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO **12 V**	POTENCIA **12–54 W**
ÁNGULO DEL HAZ **10° · 30° · 50° · 80°**	CLASE ELÉCTRICA **Class III**	GARANTÍA **2 años de garantía**

COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · Verde · Rojo · Ámbar · RGB
POTENCIA	12 W · 18 W · 26.4 W · 36 W · 39.6 W · 54 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 V

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

Especificaciones

- 12×1W, 12×3W (colores Blanco, Blanco cálido, Azul, Verde, Rojo, Ámbar) Power LED
- 12×3W (RGB) LED a todo color
- Cuerpo de resina térmica
- Cristal templado
- Embellecedor de acero inoxidable AISI 316L
- Prensaestopas PG9
- Todas las piezas metálicas son de acero inoxidable AISI 316L
- Bajo consumo de energía
- Materiales ecológicos reciclables
- Sin corrosión
- Fácil instalación
- Apto para agua salada
- Tensión: 12 V · opcional 10-30 VDC

DATOS TÉCNICOS

ELECTRICIDAD

Potencia	**12 LED: 12W / 26.4W · 18 LED: 18W / 39.6W RGB: 36W (12×3W) / 54W (18×3W)**

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	COLOR LED	LÚMENES
12W	12×1 Blanco	1200
12W	12×1 Blanco cálido	1200
12W	12×1 Azul	360
12W	12×1 Verde	960
12W	12×1 Rojo	600
12W	12×1 Ámbar	600
26.4W	12×3 Blanco	2640
26.4W	12×3 Blanco cálido	2640
26.4W	12×3 Azul	792
26.4W	12×3 Verde	2112
26.4W	12×3 Rojo	1320
26.4W	12×3 Ámbar	1320
36W	12×3 RGB	1318

POTENCIA	COLOR LED	LÚMENES
18W	18×1 Blanco	1800
18W	18×1 Blanco cálido	1800
18W	18×1 Azul	540
18W	18×1 Verde	1440
18W	18×1 Rojo	900

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com


AL 4095

ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA PARA FUENTES

POTENCIA	COLOR LED	LÚMENES
18W	18×1 Ámbar	900
39.6W	18×3 Blanco	3960
39.6W	18×3 Blanco cálido	3960
39.6W	18×3 Azul	1188
39.6W	18×3 Verde	3168
39.6W	18×3 Rojo	1980
39.6W	18×3 Ámbar	1980
54W	18×3 RGB	1976

LONGITUD DE ONDA	TENSIÓN	ÁNGULO DE LENTE
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
6000-6500K	12V	10°-30°-50°-80°
3000-3300K	12V	10°-30°-50°-80°
470nm	12V	10°-30°-50°-80°
530nm	12V	10°-30°-50°-80°
630nm	12V	10°-30°-50°-80°
590nm	12V	10°-30°-50°-80°
	12V	10°-30°-50°-80°

PLANOS DE DIMENSIONES

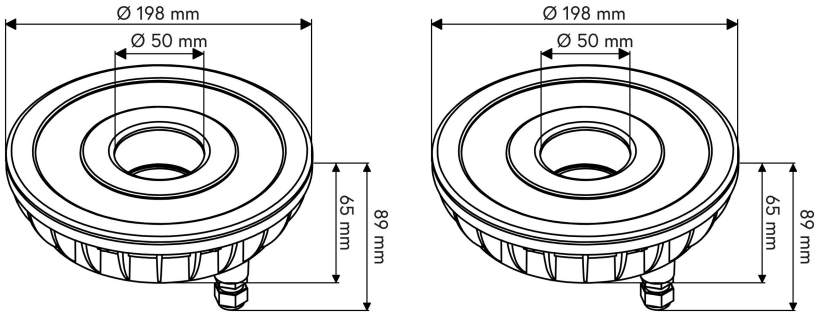

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4095 12X1W (SINGLE COLOUR)	—	12 W	1200 lm
AL 4095 12X3W (SINGLE COLOUR)	—	26.4 W	2640 lm
AL 4095 12X3W (RGB)	RGB	36 W	—
AL 4095 18X1W (SINGLE COLOUR)	—	18 W	1800 lm
AL 4095 18X3W (SINGLE COLOUR)	—	39.6 W	3960 lm
AL 4095 18X3W (RGB)	RGB	54 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com