AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4145

Foco subacuático universal para piscina con embellecedor ajustable



Iluminación para piscinas › Iluminación universal empotrada para piscinas

PRODUCTO PATENTADO

El modelo AL 4145 combina estética y eficiencia en su piscina con un foco subacuático fácil de usar. Destaca por su embellecedor ajustable patentado, que se adapta a los distintos nichos de piscina disponibles en el mercado. Gracias a las pinzas de apriete ajustables de este producto de nuevo diseño, puede montarse en nichos de piscina de distintos diámetros. Su diseño delgado aporta a la piscina un aspecto estilizado y elegante.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP68	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC	30–60 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class III	2 años de garantía

COLOR DEL EMBELLECEDOR	Blanco · Antracita · Acero inoxidable
COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · RGB
POTENCIA	30 W · 42 W · 50 W · 60 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VAC · 24 VDC · 12 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua
- Producto patentado

CARACTERÍSTICAS

OPCIONES DE NICHO

- **AL 4145**
  NICHO PARA HORMIGÓN
- **AL 4145LNR**
  NICHO PARA LINER

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con el modelo AL SFPAR56
- Apto para uso en agua salada
- Embellecedor y accesorios de acero inoxidable AISI 316L
- Resistente a los rayos UV y a la corrosión

DATOS TÉCNICOS

LUZ

Tipo de iluminación	**Compatible con la lámpara PAR56 del modelo AL SFPAR56 Slim**

CUERPO Y MONTAJE

Opciones de color del embellecedor	**Blanco, antracita, acero inoxidable**
Ajuste del embellecedor	**Ajustable para diámetros entre 21 cm y 27 cm**
Material	**Ecológico, resistente a los rayos UV y a la corrosión, y apto para uso subacuático**
Garantía	**2 años**
Instalación	**Fácil sustitución del embellecedor y del foco**

	Monocolor	RGB (cuatro hilos)	RGB (dos hilos)
Códigos de producto	AL 4145-84 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-120 WH / (WH,WW,BL) AL 4145-84 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-120 AT / (WH,WW,BL) AL 4145-84 SS / (WH,WW,BL) AL 4145-120 SS / (WH,WW,BL)	AL 4145-150 WH / RGB (cuatro hilos) AL 4145-240 WH / RGB (cuatro hilos) AL 4145-150 AT / RGB (cuatro hilos) AL 4145-240 AT / RGB (cuatro hilos) AL 4145-150 SS / RGB (cuatro hilos) AL 4145-240 SS / RGB (cuatro hilos)	AL 4145-150 WH / RGB (dos hilos) AL 4145-240 WH / RGB (dos hilos) AL 4145-150 AT / RGB (dos hilos) AL 4145-240 AT / RGB (dos hilos) AL 4145-150 SS / RGB (dos hilos) AL 4145-240 SS / RGB (dos hilos)
LED	Las opciones monocolor están disponibles con 84 LED y 120 LED.	Las opciones RGB de cuatro hilos están disponibles con 150 LED y 240 LED.	Las opciones RGB de dos hilos están disponibles con 150 LED y 240 LED.

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26


AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4145

Foco subacuático universal para piscina con embellecedor ajustable

	Monocolor	RGB (cuatro hilos)	RGB (dos hilos)
Colores LED	Blanco (6000K) , Blanco cálido (3000K) , Azul	RGB de cuatro hilos (se controla con un controlador RGB.)	RGB de dos hilos (no necesita controlador RGB. Cambia de modo con el interruptor ON/OFF.)
Potencia / Lúmenes	42W WH ; 4200 lm 42W WW ; 4200 lm 42W BL ; 2520 lm 60W WH ; 6000 lm 60W WW ; 6000 lm 60W BL ; 3600 lm	30W RGB de cuatro hilos 50W RGB de cuatro hilos	30W RGB de dos hilos 50W RGB de dos hilos
Tensión	12 VAC / 24 VDC	12VDC	12VAC
Nicho	El nicho es opcional.		

PLANOS DE DIMENSIONES

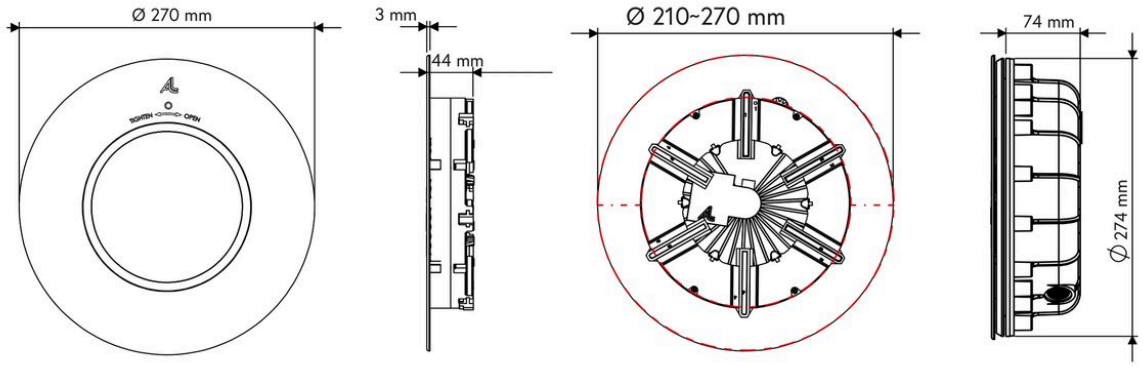

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4145-84 WH (WH/WW/BL)	Blanco	Blanco, Blanco cálido, Azul	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 WH (WH/WW/BL)	Blanco	Blanco, Blanco cálido, Azul	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 WH (RGB)	Blanco	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB)	Blanco	RGB	50 W	—
AL 4145-150 WH (RGB) TWO WIRED	Blanco	RGB	30 W	—
AL 4145-240 WH (RGB) TWO WIRED	Blanco	RGB	50 W	—
AL 4145-84 AT (WH/WW/BL)	Antracita	Blanco, Blanco cálido, Azul	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 AT (WH/WW/BL)	Antracita	Blanco, Blanco cálido, Azul	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 AT (RGB)	Antracita	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB)	Antracita	RGB	50 W	—
AL 4145-150 AT (RGB) TWO WIRED	Antracita	RGB	30 W	—
AL 4145-240 AT (RGB) TWO WIRED	Antracita	RGB	50 W	—
AL 4145-84 SS (WH/WW/BL)	Acero inoxidable	Blanco, Blanco cálido, Azul	42 W	4200 / 2520 lm
AL 4145-120 SS (WH/WW/BL)	Acero inoxidable	Blanco, Blanco cálido, Azul	60 W	6000 / 3600 lm
AL 4145-150 SS (RGB)	Acero inoxidable	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB)	Acero inoxidable	RGB	50 W	—
AL 4145-150 SS (RGB) TWO WIRED	Acero inoxidable	RGB	30 W	—
AL 4145-240 SS (RGB) TWO WIRED	Acero inoxidable	RGB	50 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com