AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4155-51 ECO FLAT

FOCO LED DE SUPERFICIE ECO FLAT PARA PISCINA

Patentado



Iluminación para piscinas › Focos de superficie Eco Flat para piscinas

El AL 4155 Eco Flat es un foco LED de superficie para piscina con un cuerpo plano de solo 32 mm de espesor, basado en un cuerpo refrigerante Eco con accesorios de acero inoxidable AISI 316L y cristal resistente a los impactos y a los rayos UV. La versión monocolor utiliza 51 LED (26 W) en blanco, blanco cálido o azul, y la versión RGB 99 LED (20 W) con controlador de cuatro hilos o control ON/OFF de dos hilos. Es apto para agua salada y se suministra con embellecedor blanco.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP68	12 VAC · 12 VDC	20–26 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class III	2 años de garantía

COLOR DEL EMBELLECEDOR	Blanco
COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Azul · RGB
POTENCIA	20 W · 26 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VAC · 12 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP68 — Estanco IP68
- III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua
- Producto patentado

CARACTERÍSTICAS

Características:

- 32mm de espesor
- Accesorios de acero inoxidable AISI 316L
- Vida útil del LED de más de 50,000 horas
- Apto para uso en agua salada
- Cristal resistente a los impactos y a los rayos UV
- Alto rendimiento lumínico con bajo consumo de energía
- LED RGB a todo color en los modelos RGB
- Opciones de conexión de dos y cuatro hilos en los modelos RGB
- Múltiples modos de color y efectos dinámicos disponibles en los modelos RGB

DATOS TÉCNICOS

	Monocolor	RGB (cuatro hilos)	RGB (dos hilos)
Códigos de producto	AL 4155-51 ECO/(WH,WW,BL) (26W)	AL 4155-99 ECO/RGB (cuatro hilos) (20W)	AL 4155-99 ECO/RGB (dos hilos) (20W)
Tipo de cuerpo	Cuerpo refrigerante Eco		
LED	Las opciones monocolor están disponibles con 51 LED.	Las opciones RGB de cuatro hilos están disponibles con 99 LED.	Las opciones RGB de dos hilos están disponibles con 99 LED.
Colores LED	Blanco (6000K) , Blanco cálido (3000K) , Azul	RGB de cuatro hilos (se controla con un controlador RGB.)	RGB de dos hilos (no necesita controlador RGB. Cambia de modo con el interruptor ON/OFF.)
Potencia / Lúmenes	26W WH ; 2600 lm 26W WW ; 2600 lm 26W BL ; 1560 lm	20W RGB de cuatro hilos	20W RGB de dos hilos
Tensión	12VAC	12VDC	12VAC
Opción de embellecedor	Blanco		
Embalaje	Dimensiones : 62 X 27 X 27.5 cm 14 uds.		


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4155-51 ECO FLAT

FOCO LED DE SUPERFICIE ECO FLAT PARA PISCINA

PLANOS DE DIMENSIONES

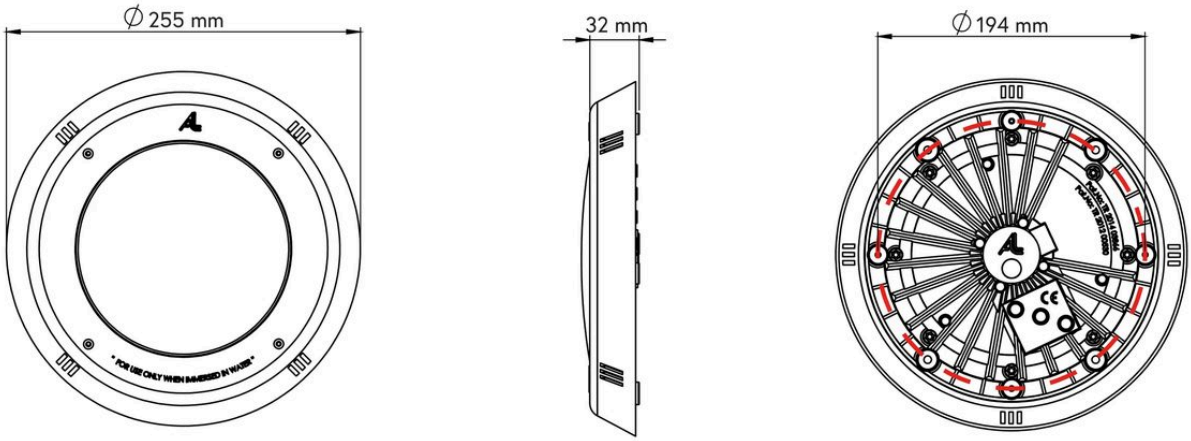

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4155-51 WH ECO (WH/WW/BL)	Blanco	Blanco, Blanco cálido, Azul	26 W	2600 / 1560 lm
AL 4155-99 ECO (RGB)	—	RGB	20 W	—
AL 4155-99 ECO (RGB) TWO WIRED	—	RGB	20 W	—

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com