AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4185 SERIES

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67



Marine · Iluminación para yates › Downlights estancos IP67

El AL 4185 es un downlight estanco IP67 para zonas interiores y exteriores de yates y barcos, con un cuerpo refrigerante de resina térmica que no se oxida ni se corroe. Sus LED SMD de nueva tecnología proporcionan 6Watt / 600 lúmenes de luz directa, distribuida de forma homogénea por un cristal de PC con partículas difusoras, en blanco (6000K), luz día (4000K) o blanco cálido (3000K). Funciona a 12 VDC / 24 VDC, se monta en un orificio de Ø 55 mm y tiene un embellecedor de ABS con protección UV disponible en varios acabados.

GRADO DE PROTECCIÓN	**IP67**
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	**12 VDC · 24 VDC**
POTENCIA	**6 W**
CLASE ELÉCTRICA	**Class III**
GARANTÍA	**2 años de garantía**

COLOR DEL EMBELLECEDOR	Blanco · Cromado · Cromo mate · Cobre antiguo · Negro · Negro níquel · Oro satinado
COLOR LED	Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro
POTENCIA	6 W
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67 — IP67
- III — Clase III
- U.V. — Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 YEARS WARRANTY — 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

- Sin oxidación ni corrosión
- Mayor rendimiento lumínico (lúmenes por vatio) gracias a los LED SMD de nueva tecnología.
- Iluminación directa: no se pierde luz LED como ocurre con la iluminación indirecta.
- El cristal de PC con partículas difusoras emite la luz de forma homogénea.
- Embellecedor de ABS con protección UV. Blanco, cromo, cromo mate, cobre envejecido, negro, níquel negro, oro satinado
- Cuerpo refrigerante de resina térmica.

DATOS TÉCNICOS

LUZ

Colores LED	**Blanco (6000K), Luz día (4000K), Blanco cálido (3000K)**
Colores LED	**Blanco (6000K), Luz día (4000K), Blanco cálido (3000K)**

ELECTRICIDAD

Tensión	**12 VDC / 24 VDC**
Potencia / Lúmenes	**6Watt / 600 lúmenes**
Tensión	**12 VDC / 24 VDC**
Modos de funcionamiento	**Encendido/apagado táctil u ON/OFF desde la línea principal**

CUERPO Y MONTAJE

Dimensiones del producto	**Embellecedor: 70mm, Altura: 29mm, Orificio: 55mm**
Diámetro del orificio de montaje	**Ø 55 mm**

Códigos de producto	AL 4185	AL 4185TC	AL 4195	AL 4195TC	AL 4205	AL 4205TC
Potencia / Lúmenes	6Watt / 600 lúmenes	6Watt / 600 lúmenes	6Watt / 600 lúmenes	6Watt / 600 lúmenes	12Watt / 1200 lúmenes	12Watt / 1200 lúmenes
Modos de funcionamiento	ON/OFF desde la línea principal	Encendido/apagado táctil	ON/OFF desde la línea principal	Encendido/apagado táctil	ON/OFF desde la línea principal	Encendido/apagado táctil


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4185 SERIES

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67

PLANOS DE DIMENSIONES

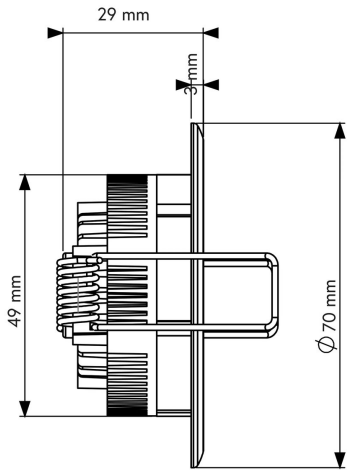

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4185 WH (WH,NW,WW)	Blanco	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185 BL (WH,NW,WW)	Negro	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185 NBL (WH,NW,WW)	Negro níquel	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185 CR (WH,NW,WW)	Cromado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185 MCR (WH,NW,WW)	Cromo mate	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185 AC (WH,NW,WW)	Cobre antiguo	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4185 SG (WH,NW,WW)	Oro satinado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com