AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4195 SERIES

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67



Marine · Iluminación para yates › Downlights estancos IP67

La serie AL 4195 es una serie de downlights estancos IP67 para yates y barcos, con un embellecedor de 92mm y un orificio de montaje de Ø 70 mm. Proporciona 6Watt / 600 lúmenes en blanco (6000K), luz día (4000K) o blanco cálido (3000K) y funciona a 12 VDC / 24 VDC. Está disponible como AL 4195, con encendido ON/OFF desde la línea principal, o como AL 4195TC con control táctil.

GRADO DE PROTECCIÓN	TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	POTENCIA
IP67	12 VDC · 24 VDC	6 W

CLASE ELÉCTRICA	GARANTÍA
Class III	2 años de garantía

COLOR DEL EMBELLECEDOR: Blanco · Cromado · Cromo mate · Cobre antiguo · Negro · Negro níquel · Oro satinado

COLOR LED: Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro

POTENCIA: 6 W

TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12 VDC · 24 VDC

CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67
- Clase III
- Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

- Sin oxidación ni corrosión
- Mayor rendimiento lumínico (lúmenes por vatio) gracias a los LED SMD de nueva tecnología.
- Iluminación directa: no se pierde luz LED como ocurre con la iluminación indirecta.
- El cristal de PC con partículas difusoras emite la luz de forma homogénea.
- Embellecedor de ABS con protección UV. Blanco, cromo, cromo mate, cobre envejecido, negro, níquel negro, oro satinado
- Cuerpo refrigerante de resina térmica.

DATOS TÉCNICOS

LUZ

Colores LED	**Blanco (6000K), Luz día (4000K), Blanco cálido (3000K)**

ELECTRICIDAD

Potencia / Lúmenes	**6Watt / 600 lúmenes**
Tensión	**12 VDC / 24 VDC**
Modos de funcionamiento	**Encendido/apagado táctil u ON/OFF desde la línea principal**

CUERPO Y MONTAJE

Dimensiones del producto	**Embellecedor: 92mm, Altura: 35mm, Orificio: 70mm**
Diámetro del orificio de montaje	**Ø 70 mm**


AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com

AL 4195 SERIES

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67

PLANOS DE DIMENSIONES

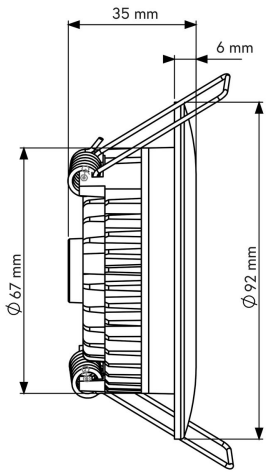

Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4195 WH (WH,NW,WW)	Blanco	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195 BL (WH,NW,WW)	Negro	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195 NBL (WH,NW,WW)	Negro níquel	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195 CR (WH,NW,WW)	Cromado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195 MCR (WH,NW,WW)	Cromo mate	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195 AC (WH,NW,WW)	Cobre antiguo	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195 SG (WH,NW,WW)	Oro satinado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com