
AKER LIGHTING

FICHA TÉCNICA

AL 4195TC

SERIE DE DOWNLIGHTS IP67

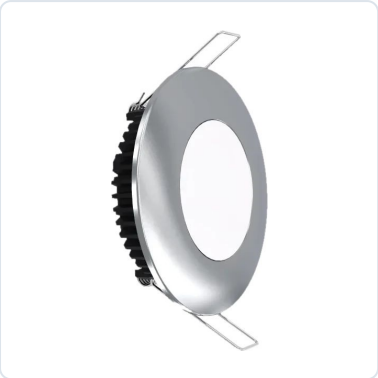

Marine · Iluminación para yates › Downlights estancos IP67

El AL 4195TC es el modelo con control táctil de la serie de downlights IP67 AL 4195, que se enciende y se apaga directamente en la propia luminaria. Con un embellecedor de 92 mm y un orificio de montaje de Ø 70 mm, proporciona 6 W / 600 lúmenes en blanco (6000K), luz día (4000K) o blanco cálido (3000K) y funciona a 12V DC / 24V DC.

GRADO DE PROTECCIÓN	POTENCIA	CLASE ELÉCTRICA
IP67	6 W	Class III

GARANTÍA: 2 años de garantía

COLOR DEL EMBELLECEDOR: Blanco · Cromado · Cromo mate · Cobre antiguo · Negro · Negro níquel · Oro satinado

COLOR LED: Blanco · Blanco cálido · Blanco neutro

POTENCIA: 6 W


CERTIFICADOS Y PROPIEDADES

- IP67
- Clase III
- Resistente a los rayos UV
- Reciclable
- CE
- 2 años de garantía
- Apto para montaje directo sobre superficies normalmente inflamables
- Estanco al polvo
- Protegido contra chorros de agua

CARACTERÍSTICAS

- Sin oxidación ni corrosión
- Mayor rendimiento lumínico (lúmenes por vatio) gracias a los LED SMD de nueva tecnología.
- Iluminación directa: no se pierde luz LED como ocurre con la iluminación indirecta.
- El cristal de PC con partículas difusoras emite la luz de forma homogénea.
- Embellecedor de ABS con protección UV. Blanco, cromo, cromo mate, cobre envejecido, negro, níquel negro, oro satinado
- Cuerpo refrigerante de resina térmica.

PLANOS DE DIMENSIONES



Dimensiones en milímetros (catálogo 2027).

CÓDIGOS DE PRODUCTO

Código	Color del embellecedor	Color LED	Potencia	Flujo luminoso
AL 4195TC WH (WH,NW,WW)	Blanco	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195TC BL (WH,NW,WW)	Negro	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195TC NBL (WH,NW,WW)	Negro níquel	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195TC CR (WH,NW,WW)	Cromado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195TC MCR (WH,NW,WW)	Cromo mate	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195TC AC (WH,NW,WW)	Cobre antiguo	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm
AL 4195TC SG (WH,NW,WW)	Oro satinado	Blanco, Blanco neutro, Blanco cálido	6 W	600 lm

AK BORU ELK. MALZ. LTD. ŞTİ. · **AKER LIGHTING**
Oficina: Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat 8 No:702, 34384 Okmeydanı – Şişli / İstanbul
Tel.: +90 212 210 25 26

AKBORU
www.akboru.com
info@akboru.com